

Guide sols

# SPORT INDOOR

Play to win\*



\* Jouer pour gagner

POURQUOI CHOISIR TARKETT SPORTS ? .....	4
SURFACES SPORTIVES - LA NORME EN 14904 .....	6
COMMENT CHOISIR VOTRE SURFACE SPORTIVE ? .....	8
MONTÉE EN GAMME SPORT INDOOR .....	10
GUIDE DE CHOIX .....	12
<b>LES COLLECTIONS SPORT INDOOR</b>	
OMNISPORTS - SOLUTIONS PVC .....	14
S'MATCH-IT - PARQUETS SPORTIFS .....	24
LUMAFLEX - SOLUTIONS SURFACIQUES & COMBINÉES .....	34
DROPZONE & DROPTILE - SOLUTIONS CAOUTCHOUC .....	44
SOLUTIONS DE PROTECTION .....	48
ACCESSOIRES .....	50
NOTRE EXPERTISE À VOTRE SERVICE .....	52
NOTRE ENGAGEMENT POUR LA PLANÈTE .....	54
PARMI NOS RÉFÉRENCES INTERNATIONALES .....	56
FICHES TECHNIQUES .....	58



TARKETT SPORTS EST UN LEADER MONDIAL EN SURFACES ATHLÉTIQUES,  
OFFRANT DES SOLUTIONS COMPLÈTES DE REVÊTEMENTS DE SOL SPORTIFS INDOOR ET OUTDOOR  
À TRAVERS SES PROPRES MARQUES.

NOTRE MISSION : OFFRIR DES SURFACES SPORTIVES DURABLES QUI FONT LA DIFFÉRENCE  
POUR LES ATHLÈTES DANS LES ESPACES PUBLICS ET PRIVÉS.



**UN FABRICANT EUROPÉEN**

Tarkett Sports est un groupe français dont le siège est basé à Paris - La Défense. Nos solutions sont fabriquées au sein de nos usines européennes à la pointe des technologies : Vinyle et Gazon Synthétique (France), Linoléum (Italie), Parquets sportifs (Suède).



**UN LEADER ÉCO-RESPONSABLE**

Nos solutions contribuent à créer des espaces sportifs agréables dans un environnement plus sain, grâce à des innovations permanentes dans la conception de nos produits, des usines respectueuses de l'environnement et des programmes de recyclage en fin de vie.



**UN LEADER INNOVANT**

Inventeur des systèmes de gazon synthétique 3G, de la fibre Core, des remplissages ProMax Hydroflex et Puregrain, du système intelligent Genius, des revêtements Omnisports et de leur méthode exclusive d'installation GreenLay™.



**UN LEADER EXPERIMENTÉ**

Près de 100 millions de m² installés, soit plus de 20 000 terrains dans le monde et autant de clients satisfaits.



**UN RÉSEAU D'EXPERTS**

Tarkett Sports travaille avec ses équipes et des partenaires locaux des plus expérimentés et compétents dans l'industrie pour la conception et l'installation de vos espaces sportifs.



**UN LEADER À VOTRE SERVICE**

Nous sommes autant engagés dans votre projet que vous l'êtes. Lorsque vous choisissez Tarkett Sports, vous choisissez une entreprise qui sait prendre soin de vous et des joueurs.



**LUDOVIC GAILLOT**

ARCHITECTE - AGENCE PELLEAU & ASSOCIÉS



«Nous avons souhaité apporter du dynamisme à cette installation sportive à travers un espace coloré et convivial. La palette de couleurs Omnisports nous a permis de sortir des sentiers battus et de créer un environnement original, répondant aux attentes de la ville et des joueurs.»

**XAVIER FABRE**

DIRECTION DU SPORT DE LA VILLE - VILLEURBANNE



«Nos équipes d'entretien sont particulièrement satisfaites du parquet Tarkett Sports dans la salle de l'Astroballe. Après plus de 10 ans, l'installation est encore en parfait état et de nombreux clubs Européens nous demandent comment nous faisons pour avoir un parquet de cette qualité !»

**RICHIE GRAY**


COACH ET DIRECTEUR MONTPELLIER - HERAULT RUGBY



«Le partenariat avec FieldTurf® a été une évidence pour moi et mon entreprise. Ma première expérience positive des solutions Tarkett Sports et leur engagement en matière d'innovation et de service client en ont fait une opportunité passionnante.»

**LEE JACKSON**

RESPONSABLE DES TERRAINS MANCHESTER CITY



«Grâce aux efforts d'une équipe motivée et à un système de gazon hybride, nous avons maintenant l'un des meilleurs terrains de la Premier League anglaise. Le système GrassMaster nous permet de conserver une surface de jeu drainante, stable et homogène.»

## EN 14904

La norme EN 14904 constitue la base du marquage CE pour les terrains de sport en intérieur. Cette norme est obligatoire et décrit certaines exigences relatives aux surfaces sportives multisports dans les installations intérieures. La norme garantit une surface sûre, conçue pour améliorer les performances sportives et le confort, ainsi qu'un revêtement de sol durable et résistant tout au long de sa durée de vie.


CRITÈRES DE SECURITÉ	NORME	EXIGENCE
Absorption des chocs	EN 14808	≥ 25%
Glissance	EN 13036-4	80-110
Déformation verticale	EN 14809	≤ 5MM

CRITÈRES TECHNIQUES	NORME	EXIGENCE
Rebond vertical du ballon	EN 12235	≥ 90%
Résistance à une charge roulante	EN 1569	≤ 0.5MM
Résistance à l'abrasion	EN ISO 5470-1	< 1 G (SOLS SYNTHÉTIQUES) < 0.08 G (SURFACES LAQUÉES)
Réaction au feu	EN 13501-1	CONFORME À LA NORME
Résistance au poinçonnement	EN 1516	< 0.5MM
Résistance à l'impact	EN 1517	BOIS : ≤ 0.5 MM AUTRES : AUCUN DOMMAGE
Émissions de formaldéhyde et teneur en pentachlorophénol	EN 717-1 EN 717-2	DÉCLARATION
Réflectance spéculaire	EN 13745	CONFORME À LA NORME
Brillance spéculaire	EN ISO 2813	≤ 30 % D'UN ANGLE DE 85° ≤ 45 % (SURFACES LAQUÉES)



## UN BON SOL SPORTIF EST UN SOL QUI CORRESPOND PARFAITEMENT AUX PROFILS SPÉCIFIQUES DES UTILISATEURS

Tarkett Sports a développé des sols sportifs qui contribuent non seulement au confort et à la sécurité des joueurs, mais aussi à la résistance de la surface et à un entretien très facile pour économiser du temps et de l'argent.

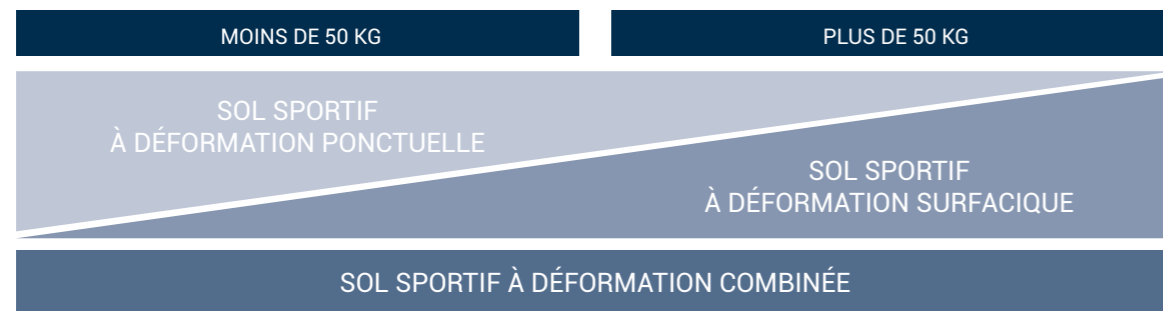

### SOL SPORTIF À DÉFORMATION PONCTUELLE

Sol sportif sur lequel l'application d'une force ponctuelle provoque une déformation uniquement au niveau du point d'application de la force ou à proximité.

- + Multisports scolaire & compétition  
Polyvalence & économie

#### LES SOLUTIONS TARKETT SPORTS

- Omnisports



### SOL SPORTIF À DÉFORMATION SURFACIQUE

Sol sportif sur lequel l'application d'une force ponctuelle provoque une déformation sur une surface relativement importante autour du point d'application de la force.

- + Performance & polyvalence pour le niveau compétition

#### LES SOLUTIONS TARKETT SPORTS

- S'Match-it
- Lumaflex Extrême, Evolution & Evolution E avec Linosport xf<sup>2</sup>™ et Omnisports Compact



### SOL SPORTIF À DÉFORMATION COMBINÉE

Sol sportif à déformation élastique surfacique comportant une couche supérieure à déformation élastique ponctuelle, sur laquelle l'application d'une force ponctuelle provoque à la fois une déformation localisée et une déformation sur une surface plus importante.

- + Performance & confort extrême  
Idéal pour la haute compétition

#### LES SOLUTIONS TARKETT SPORTS

- Lumaflex Extrême & Evolution E avec Omnisports Speed et Omnisports Référence *Multi-use*

## JOUER DANS UN ENVIRONNEMENT SAIN UN ATHLÈTE EN PARFAITE SANTÉ EST UN MEILLEUR ATHLÈTE

La qualité de l'air intérieur est essentielle à la santé des athlètes et en particulier des enfants dont les poumons en pleine croissance sont plus exposés au risque de pollution intérieure.

#### RISQUE D'EXPOSITION À LA POLLUTION INTÉRIEURE



Sans activité sportive



Sportifs pendant l'effort



Enfants pendant l'effort

C'est pourquoi il est essentiel de choisir un revêtement de sol sportif fabriqué à partir de matériaux soigneusement sélectionnés, qui contribue à une meilleure qualité de l'air intérieur.

#### LES GAMMES TARKETT SPORTS PRÉSERVENT LA QUALITÉ DE L'AIR INTÉRIEUR



Découvrez-en plus sur notre engagement pour la planète page 54.

## PROFITEZ DE VOTRE SOL SPORTIF POUR LES ANNÉES À VENIR

Choisissez des solutions durables pour assurer une **durée de vie optimale de vos projets**.


- Nos traitements de surface assurent une **résistance mécanique extrême, une résistance accrue aux taches et rayures ainsi qu'un entretien facile**.



- Nos technologies avancées assurent une **haute performance et une esthétique optimale** pendant toute la durée de vie des produits :

- Une **résistance maximale aux charges statiques et roulantes** avec nos gammes Omnisports et Linosport.
- Une **durabilité accrue** : la longévité exceptionnelle de nos parquets contrecollés S'Match-it a fait ses preuves au fil du temps **indépendamment des variations de température et d'humidité**.

# LA MONTÉE EN GAMME SPORT INDOOR

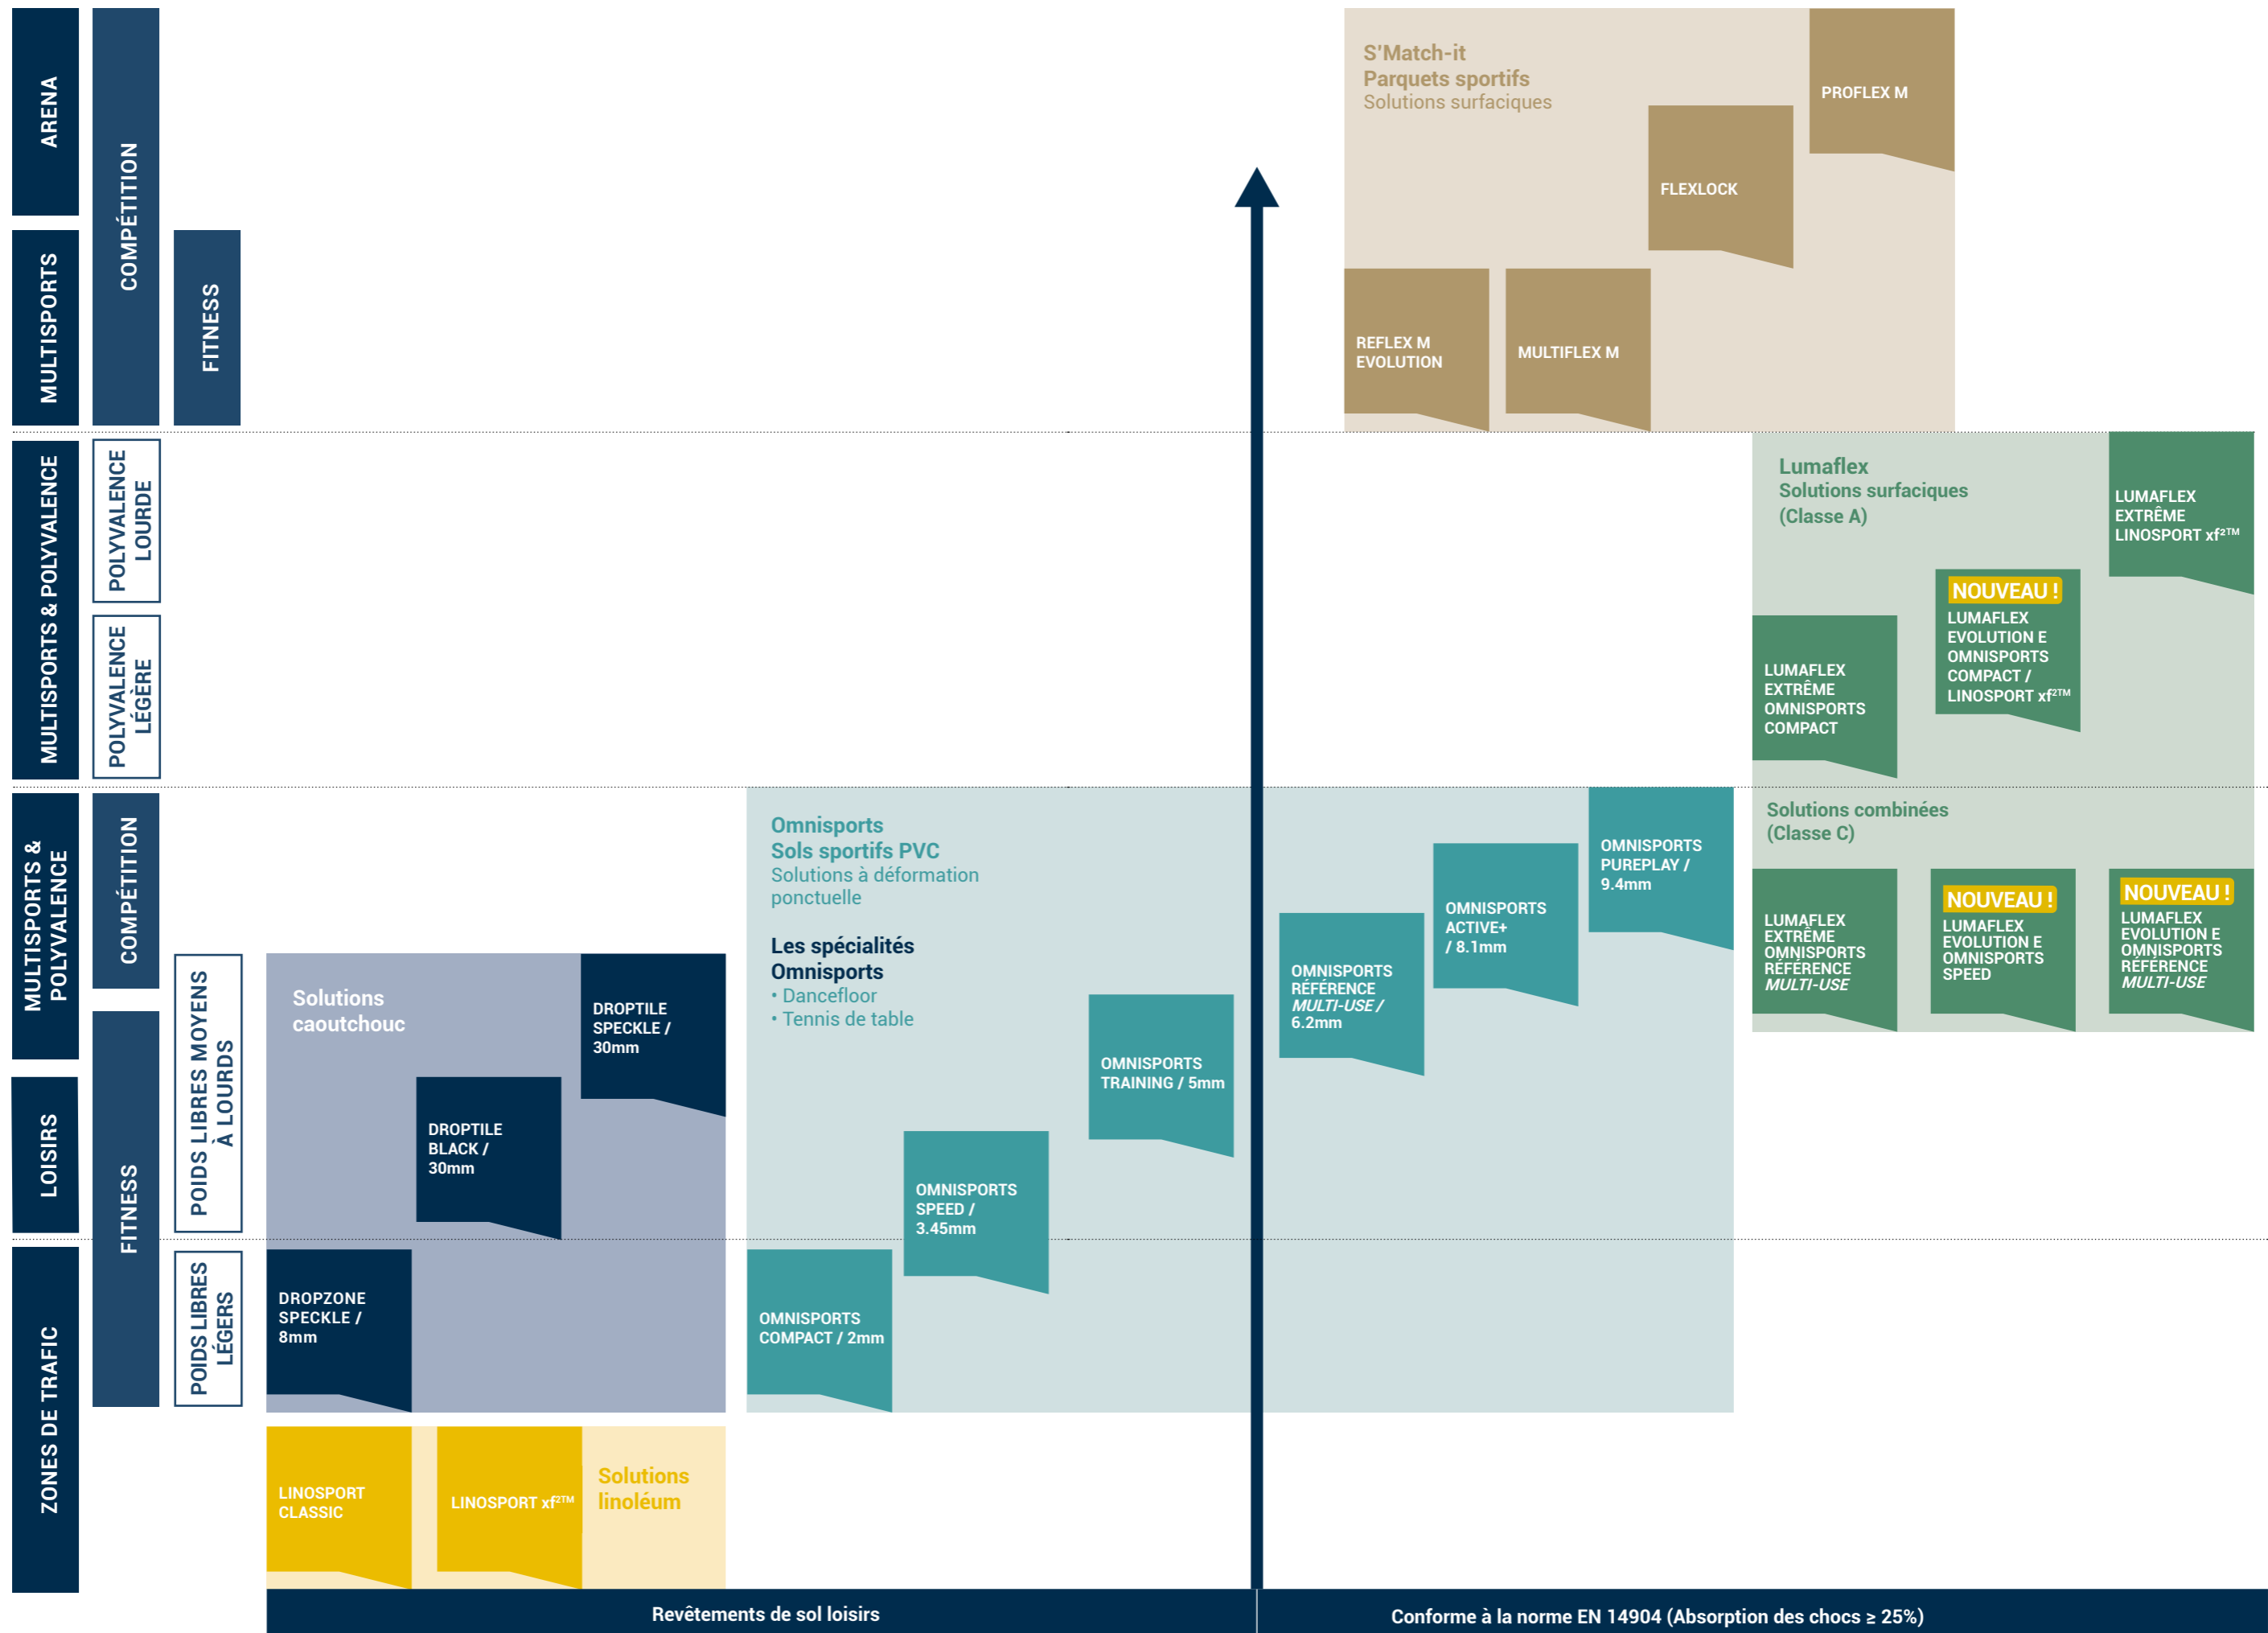

- Hautement recommandé
- Adapté

		LES SOLUTIONS SPORT INDOOR																			
		OMNISPORTS (PVC)						SMATCH'IT (Parquets sportifs)				LUMAFLEX (Surfaciques et Combinées)			DROPZONE / DROPTILE (Caoutchouc)			PROTECTION			
		Pureplay	Active +	Référence Multi-use	Training	Speed	Speed Tennis de table	Dancefloor	Compact	Proflex M	Flexlock	Multiflex M	Reflex M Evolution	Lumaflex Extrême Linosport x12™	Lumaflex Extrême Omnisports Référence Multi-use	Lumaflex Extrême Omnisports Compact	Dropzone Speckle	Droptile Black	Droptile Speckle	Protectiles	Touchdown
<b>ÉDUCATION</b>																					
ÉCOLES MATERNELLE & PRIMAIRES	Multisports	●	●	●							●	●								●	●
	Polyvalence			●										●	●	●				●	●
LYCÉES/ETUDES SUPÉRIEURES	Multi-sports	●	●	●							●	●		●	●	●				●	●
	Polyvalence			●										●	●	●				●	●
<b>COMPÉTITION</b>																					
Basketball										●	●	●	●								
Handball		●	●								●	●		●	●						
Volley-ball		●	●								●	●		●	●						
Badminton		●	●	●										●	●						
Tennis de table						●															
Squash				●						●	●	●									
<b>LOISIRS</b>																					
GYMNASES MUNICIPAUX	Multisports	●	●	●							●	●	●	●	●	●				●	●
	Polyvalence			●										●	●	●				●	●
Squash										●	●	●	●	●	●	●					
Roller														●	●	●					
Floorball		●	●	●							●	●	●	●	●						
Futsal			●	●							●	●	●	●	●						
Danse moderne											●	●	●								
Danse classique							●				●	●	●								
<b>FITNESS</b>																					
Cours collectifs		●	●	●	●	●					●	●		●	●	●					
Yoga		●	●	●	●						●	●									
Tai Chi		●	●	●	●						●	●									
Pilates		●	●	●	●						●	●									
Cardio : rameurs, vélos elliptiques, tapis de course,...									●					●	●	●	●	●	●		
RPM									●					●	●	●	●	●	●		
Boxe				●	●	●				●	●				●	●					
Musculature (poids libres légers)																	●	●	●		
Musculature (poids libres moyens)																	●	●	●		
Musculature (poids libres lourds)																	●	●	●		
Crossfit																	●	●	●		
Entraînement fonctionnel				●	●	●			●					●	●	●	●	●	●		
Arts martiaux				●	●	●				●	●					●					
Zones de circulation : accueil, vestiaires, cafétéria,...								●													

# OMNISPORTS

Renforcez le plaisir du jeu avec la gamme de sols PVC Omnisports. Ces revêtements permettent d'optimiser et d'améliorer le confort et la performance des joueurs dans leur pratique sportive. Du sport loisir au niveau compétition, notre gamme Omnisports offre des solutions dédiées et adaptées aux besoins multisports et polyvalents.




TECHNOLOGIE EXCLUSIVE X3LT

<p>“ <b>VOILE DE VERRE</b> Renfort voile de verre unique extrêmement résistant</p>	+	<p>“ <b>COUCHE CALANDRÉE</b> Haute performance et durabilité, fabriquée à partir de matériau recyclé</p>	+	<p>“ <b>ENVERS MOUSSE XCS</b> Taux d'expansion élevé et moins de charges pour des performances maximisées</p>
<p><b>2X</b> PLUS RESISTANT AU POINÇONNEMENT QUE LES PRODUITS SIMILAIRES</p>		<p>Jusqu'à <b>60%</b> DE CONTENU RECYCLÉ</p>		<p><b>+12%*</b> D'AMÉLIORATION DE L'ABSORPTION DES CHOCS</p>



Cité des Sports Issy-les-Moulineaux, France ©Guillaume Guerin

AVEC OMNISPORTS X3LT  
RESSENTEZ LA DIFFÉRENCE

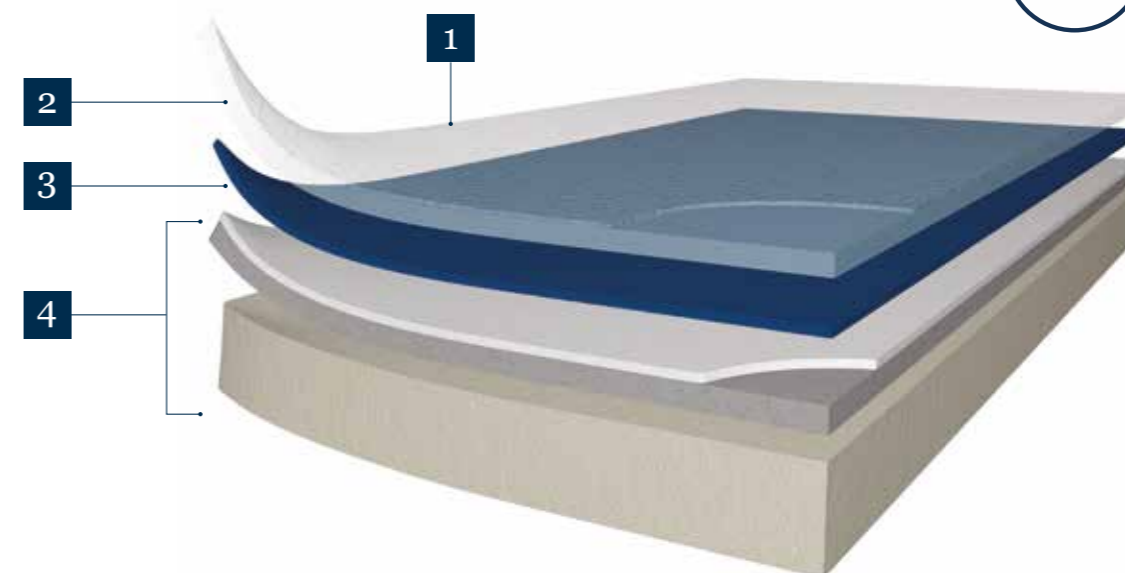

**1 COUCHE DE PROTECTION**  
OMNISPORTS DISPOSE D'UN GRAIN DE SURFACE UNIQUE EN COMBINAISON AVEC LE TRAITEMENT DE SURFACE TOPCLEAN XP™

- Glissance homogène et maîtrisée, quelle que soit la couleur ou le design !
- Équilibre parfait entre la friction et le contrôle de l'adhérence
- Entretien facile et économique



**2 COUCHE D'USURE**  
COUCHE D'USURE EN PVC PUR, 30% PLUS ÉPAISSE QUE LES PRODUITS ÉQUIVALENTS DU MARCHÉ

- Durabilité élevée
- Haute résistance mécanique
- Résistance optimale aux taches

**3 COUCHE DE DÉCOR**  
COULEURS INTENSES, DYNAMIQUES ET DÉCORS BOIS RÉALISTES GRÂCE À UNE IMPRESSION TRÈS HAUTE DÉFINITION

- Des possibilités de design infinies : en savoir plus sur les options de design Omnisports page 22

**4 COUCHE DE PERFORMANCE**  
OMNISPORTS X3LT - TECHNOLOGIE EXTRÊME À 3 COUCHES

- Expérience sportive boostée permettant un temps de jeu plus long et plus sécurisé.
- Performance continue pendant toute la durée de vie du produit \*\*
- Adapté à la polyvalence



\* vs. notre technologie précédente  
\*\* Durée de vie = 15 ans



### OMNISPORTS **COMPACT** 2.0 MM

Idéal pour les zones de trafic et les équipements cardio dans les espaces de fitness

- Résiste à un trafic intense
- Adapté aux équipements : excellente résistance aux marques de poinçonnement et facilité de circulation des charges roulantes
- Convient pour une installation avec la sous-structure Lumaflex : système à déformation surfacique idéal pour les installations multisports et les utilisations polyvalentes.



### OMNISPORTS **SPEED** 3.45 MM

Idéal pour le confort à la marche et acoustique dans les zones fitness, loisirs et bien-être

- Utilisation polyvalente dans les espaces de loisirs
- Adapté aux équipements : haute résistance aux marques de poinçonnement et des charges roulantes
- Expériences acoustique et à la marche confortables



### OMNISPORTS **TRAINING** 5.0 MM

Idéal pour les petites installations sportives et les zones de loisirs

- Protection et confort améliorés: absorption des chocs >17%
- Bonne expérience acoustique et à la marche
- Longévité optimisée



### OMNISPORTS **SPEED TABLE TENNIS** 3.45 MM

Surface texturée idéale pour la pratique du tennis de table en compétitions ponctuelles

- Adhérence et appuis maîtrisés
- Idéale pour une installation portable lors de tournois et championnats
- Poinçonnement minimisé



### **DANCEFLOOR** 3.45 MM

Solution idéale pour les studios de danse loisirs ou professionnels

- Excellente adhérence pour des mouvements de danse sûrs et précis
- Surface élaborée pour la protection des danseurs
- Matité parfaite





P1

### OMNISPORTS RÉFÉRENCE MULTI-USE 6.2 MM

Revêtement idéal pour une pratique multisports et un usage polyvalent

- Sécurité et performance optimales : niveau d'absorption des chocs  $\geq 25\%$
- Excellente résistance aux usages polyvalents
- Fiable pour les espaces à usages multiples, adapté à une large gamme d'activités et d'événements



P2

### OMNISPORTS ACTIVE + 8.1 MM

Solution multisports optimisée pour une pratique mixte scolaire et compétition

- Équilibre parfait entre performance et confort pour divers sports : niveau d'absorption des chocs  $\geq 35\%$
- Amélioration du jeu et des sessions d'entraînement avec une surface uniformément réactive
- Convient à la pratique de sports de haut niveau



P2

### OMNISPORTS PUREPLAY 9.4 MM

Plaisir, performances et haute protection

- Protection et confort avancés : niveau d'absorption des chocs  $\geq 35\%$
- Excellente expérience de jeu avec une surface de soutien
- Convient à la pratique sportive de haut niveau



# CHOISISSEZ VOS COULEURS

Des possibilités de design infinies



## VALEUR DE RÉFLEXION DE LA LUMIÈRE (LRV)

Nos Omnisports contribuent à la luminosité des espaces et entrent dans le calcul global de la LRV d'une installation sportive.

























Les coloris Omnisports offrent une sélection diversifiée de valeurs LRV avec différents niveaux de clarté, et en fonction des critères du projet, elles contribuent à économiser de l'énergie en réduisant l'éclairage artificiel.

“  
Créez votre terrain de rêve en ligne



Centre sportif, Lançon-Provence, France ©Lisa Ricciotti

## UNE LARGE PALETTE DE 24 COULEURS INTENSES & DESIGN MODERNES

Royal Blue	 LRV 10	Night Blue	 LRV 12	Sky Blue	 LRV 19	Teal	 LRV 19	Lagoon	 LRV 43	Coral	 LRV 19
Magenta	 LRV 15	Purple	 LRV 10	Red	 LRV 11	Grey	 LRV 21	Black	 LRV 5	Orange	 LRV 29
Yellow	 LRV 53	Mint Green	 LRV 17	Light Green	 LRV 37	Lime	 LRV 52	Light Maple	 LRV 47	Beech	 LRV 30
Golden Maple	 LRV 36	Classic Oak	 LRV 24	Dark Beech	 LRV 8	Maple Red	 LRV 10	Maple Grey	 LRV 19	Maple Sky Blue	 LRV 21

● COULEUR DISPONIBLE SUR DEMANDE  
pour Compact, Speed & Training - Quantité minimum 700 m<sup>2</sup> (+/-10%)

## “ OFFRE PERSONNALISÉE ”

Vous souhaitez une salle de sport aux couleurs de votre ville ou club ?  
Créez votre propre couleur sur la base d'autres collections Tarkett ou de codes RAL / Pantone / NCS.

Quantité minimum de 800 m<sup>2</sup> (+/-10% par couleur)  
Délais 7 semaines

# S'MATCH-IT

La gamme de parquets sportifs S'match-it procure confort, sécurité et protection aux joueurs, plus particulièrement aux plus athlétiques qui ont besoin de surfaces réactives. Au fil des années, Tarkett Sports a considérablement amélioré la qualité et la sophistication de ses solutions bois pour répondre aux plus hautes exigences sportives tout en préservant les ressources naturelles grâce à sa construction contrecollée.

## LE PARQUET SPORTIF EST UNE SOLUTION ICONIQUE POUR DES PERFORMANCES HAUT DE GAMME

Par sa structure cellulaire, le bois est susceptible de perdre ou de reprendre de l'humidité en fonction de la température et surtout de l'hygrométrie. Ces variations sont fréquentes dans les salles de sport.

C'est pourquoi Tarkett Sports a choisi le principe de construction du contrecollé pour ses parquets sportifs. Sa construction croisée lui confère une stabilité dimensionnelle optimale et une durée de vie accrue (jusqu'à **40ans**).


### NOTRE CONSTRUCTION CONTRECOLLÉE

Nos parquets sportifs sont disponibles en lames de 14mm ou 22mm : 3 couches et 3 frises

Couche d'usure en bois massif

Couche intermédiaire en pin avec fibres transversales

Contre-parement en bois résineux

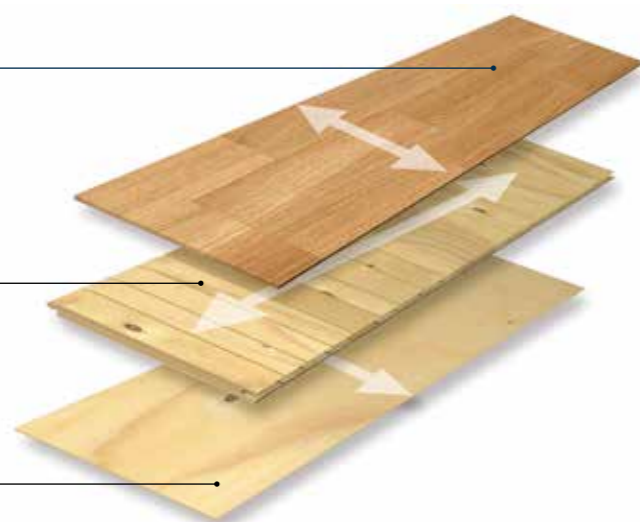

#### EXCELLENTE PERFORMANCES SPORTIVES



- **Excellent niveau d'absorption des chocs** permettant d'atteindre de hautes performances sportives jusqu'au niveau compétition.
- Déformation verticale idéale permettant la **pratique sportive dans un environnement plus sécurisé.**
- **Glissance maîtrisée** grâce à notre vernis Sport.

#### HAUTEMENT DURABLE



- Peu sensible aux variations de température et d'humidité relative comparé aux alternatives en bois massif.
  - Réduit les risques de gonflement, tuilage et échardes.
- Longue durée de vie**
- Couche d'usure épaisse (3.5mm) permettant jusqu'à **4 opérations de ponçage, soit environ 40 ans d'utilisation !**

#### RESPECTUEUX DE L'ENVIRONNEMENT



- Une solution durable et éco-responsable :**
- Nos parquets sportifs ont un impact environnemental plus faible que les alternatives en bois massif.
  - Seule la couche supérieure est fabriquée à partir d'essences de bois à croissance lente.

## DURÉE DE VIE IDENTIQUE AUX PARQUETS MASSIFS & MEILLEUR IMPACT ENVIRONNEMENTAL

**4X**

MOINS D'UTILISATION DE BOIS À CROISSANCE LENTE



Les parquets contrecollés Tarkett Sports

5m<sup>3</sup> de bois noble = 700m<sup>2</sup> de parquet contrecollé, soit 1 terrain de basketball



Les parquets en bois massif


5m<sup>3</sup> de bois noble = seulement 84m<sup>2</sup> de parquet massif, soit 12% d'un terrain de basketball



### MULTIFLEX M 38 MM

Un système accueillant pour des installations multisports et loisirs


- Equilibre parfait entre absorption des chocs et déformation verticale  $\geq 55\%$
- Expérience de jeu améliorée grâce à une surface homogène et un excellent confort acoustique
- Pratique pour les projets de rénovation grâce à sa faible épaisseur et à la pose flottante

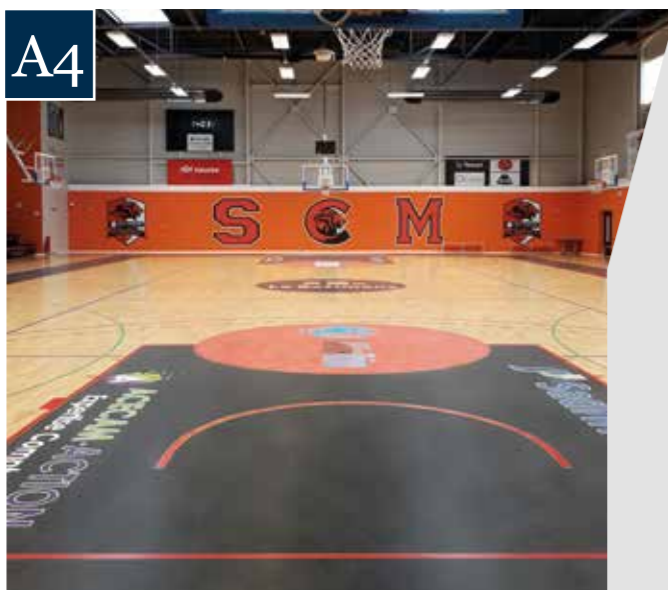

### REFLEX M EVOLUTION 56 MM

Une structure classique et traditionnelle pour des installations multisports

- Performance et protection améliorées : niveau d'absorption des chocs  $\geq 55\%$
- Excellente expérience de jeu pour diverses activités sportives avec une grande flexibilité et la sonorité typique d'un parquet sportif
- Fiabilité dans le temps : conçu pour fournir une bonne ventilation qui limite le développement de moisissures

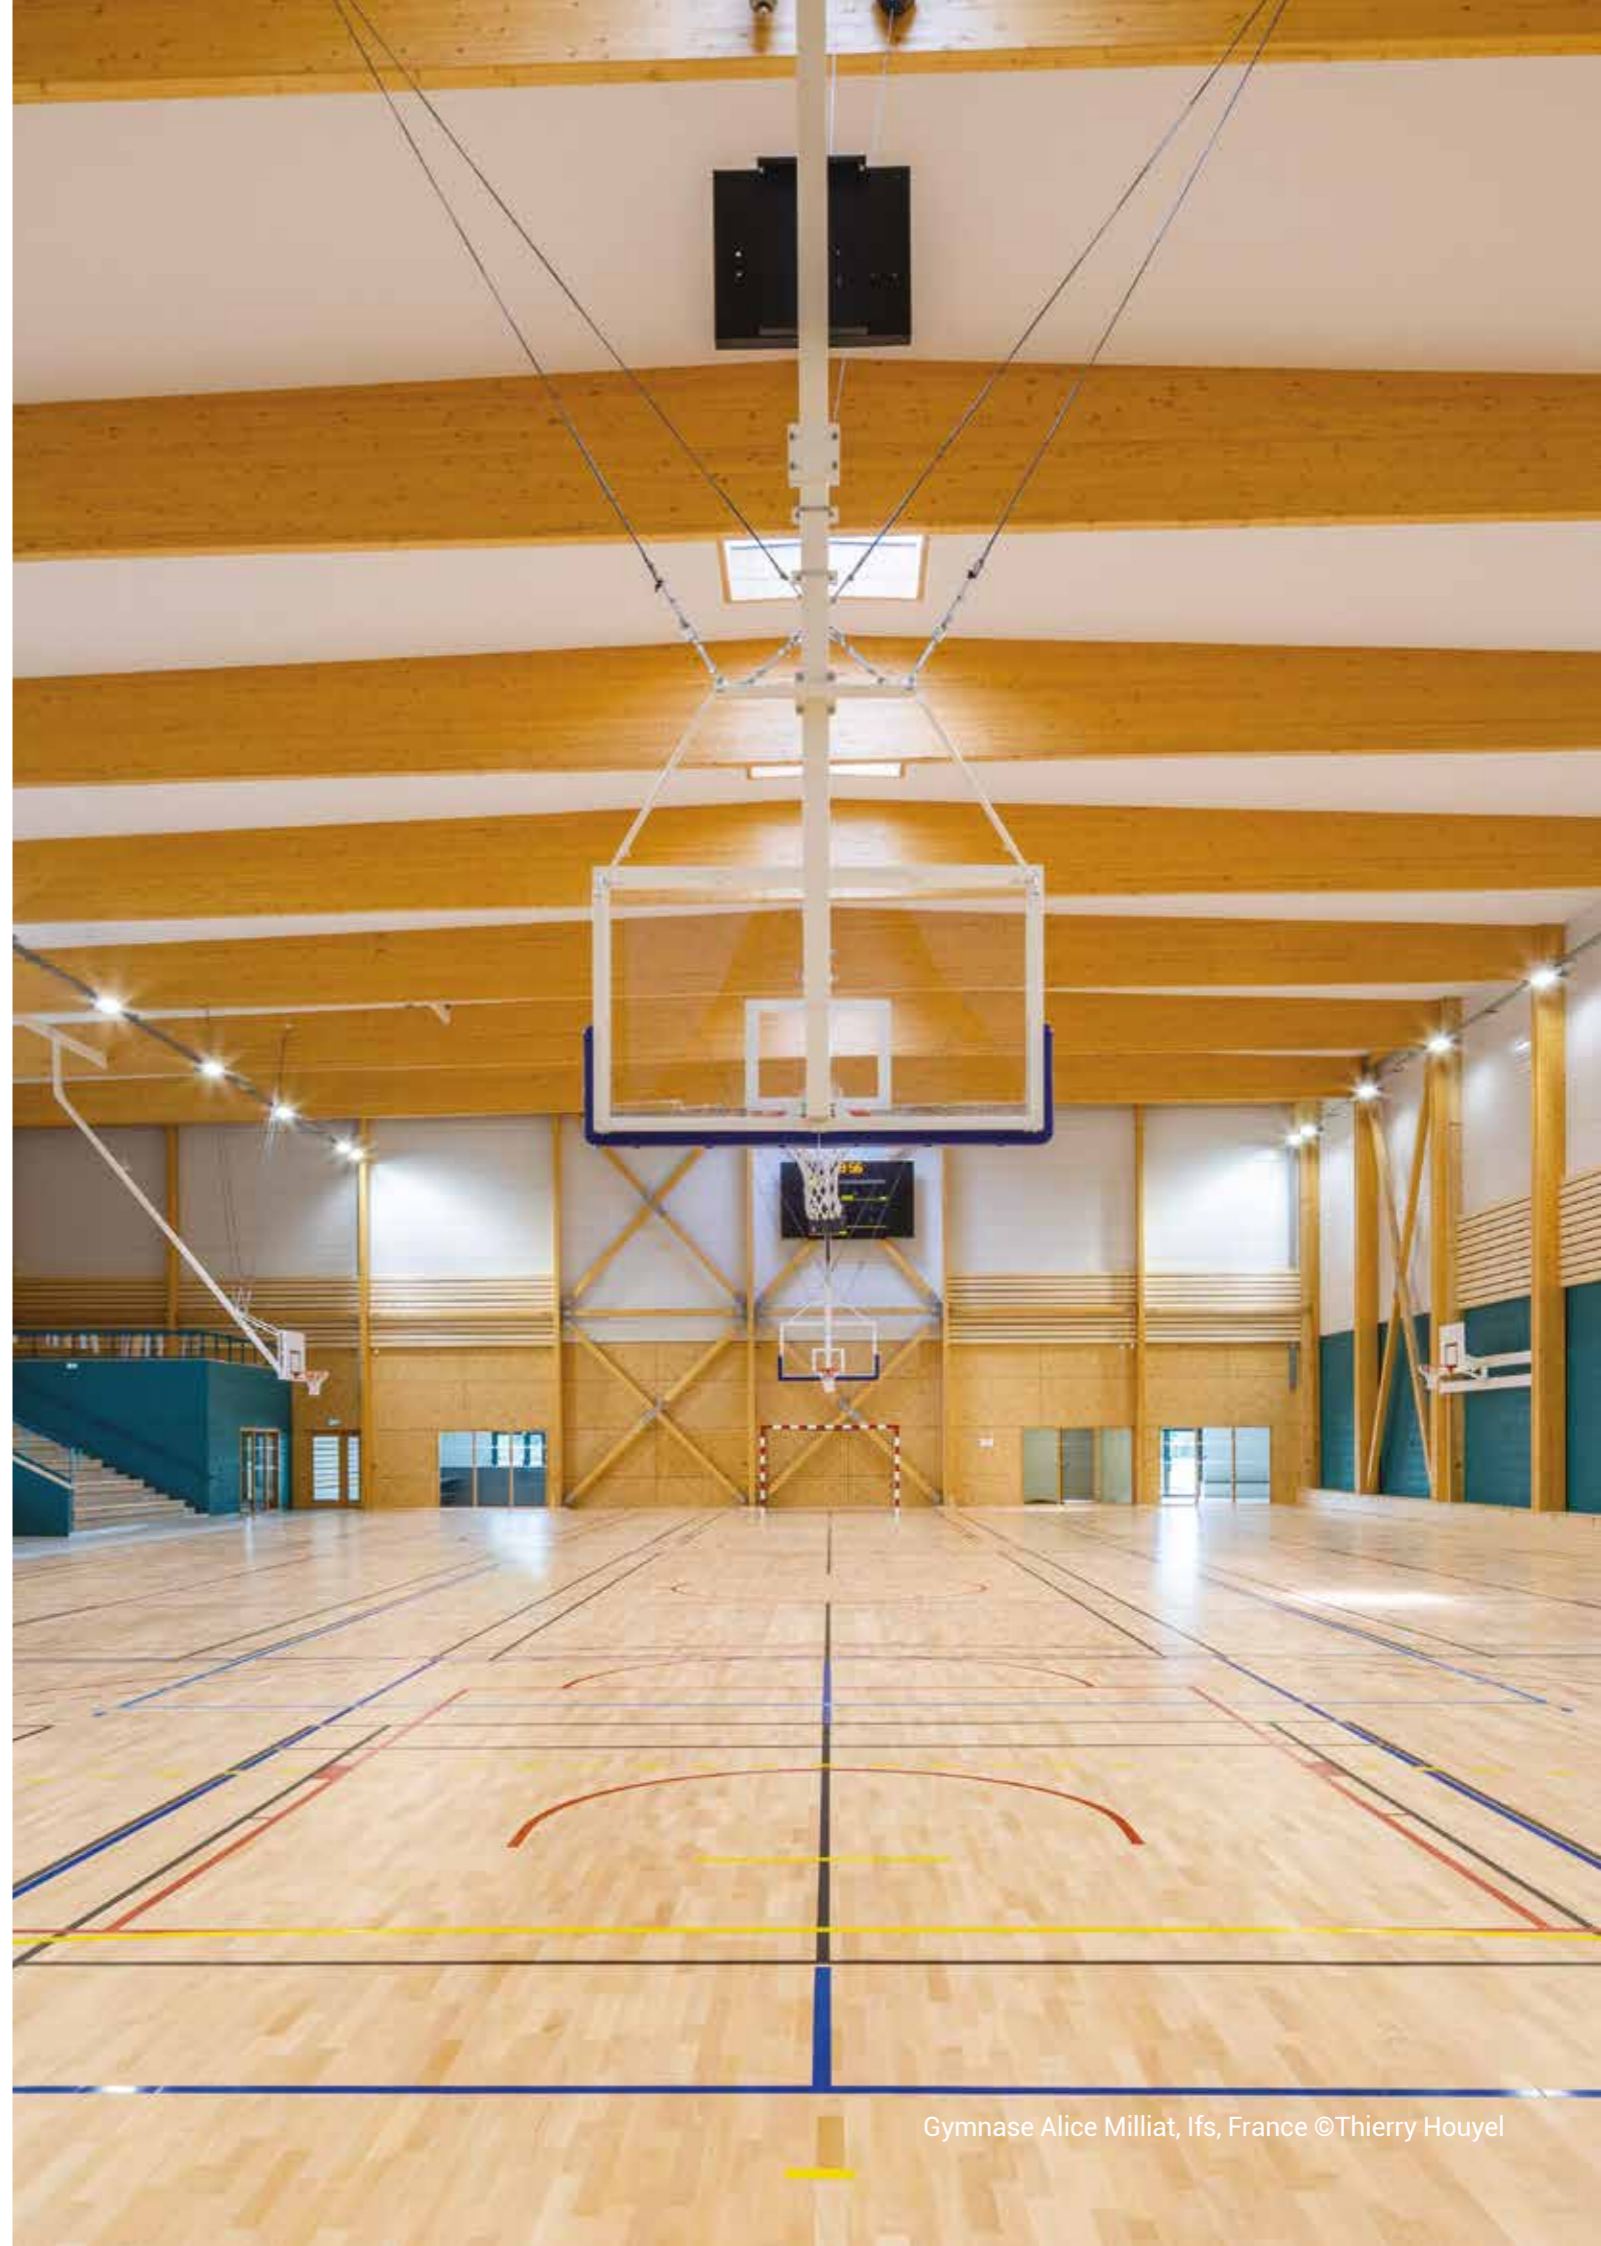



### FLEXLOCK 67 MM

Un système innovant pour des performances optimales


- Système de revêtement de sol en bois breveté unique
- Expérience de jeu maximisée : performance et confort constants sur toute la surface
- Installation sans effort avec des modules prêts à assembler



### PROFLEX 88 MM

La solution ultime pour une pratique de haut niveau, un must pour le Basket

- Performance et protection avancées : niveau d'absorption des chocs  $\geq 60\%$
- Jeu élevé avec un rebond parfait du ballon
- Idéal pour les entraînements et compétitions de haut niveau avec séances d'entraînement et utilisation fréquentes

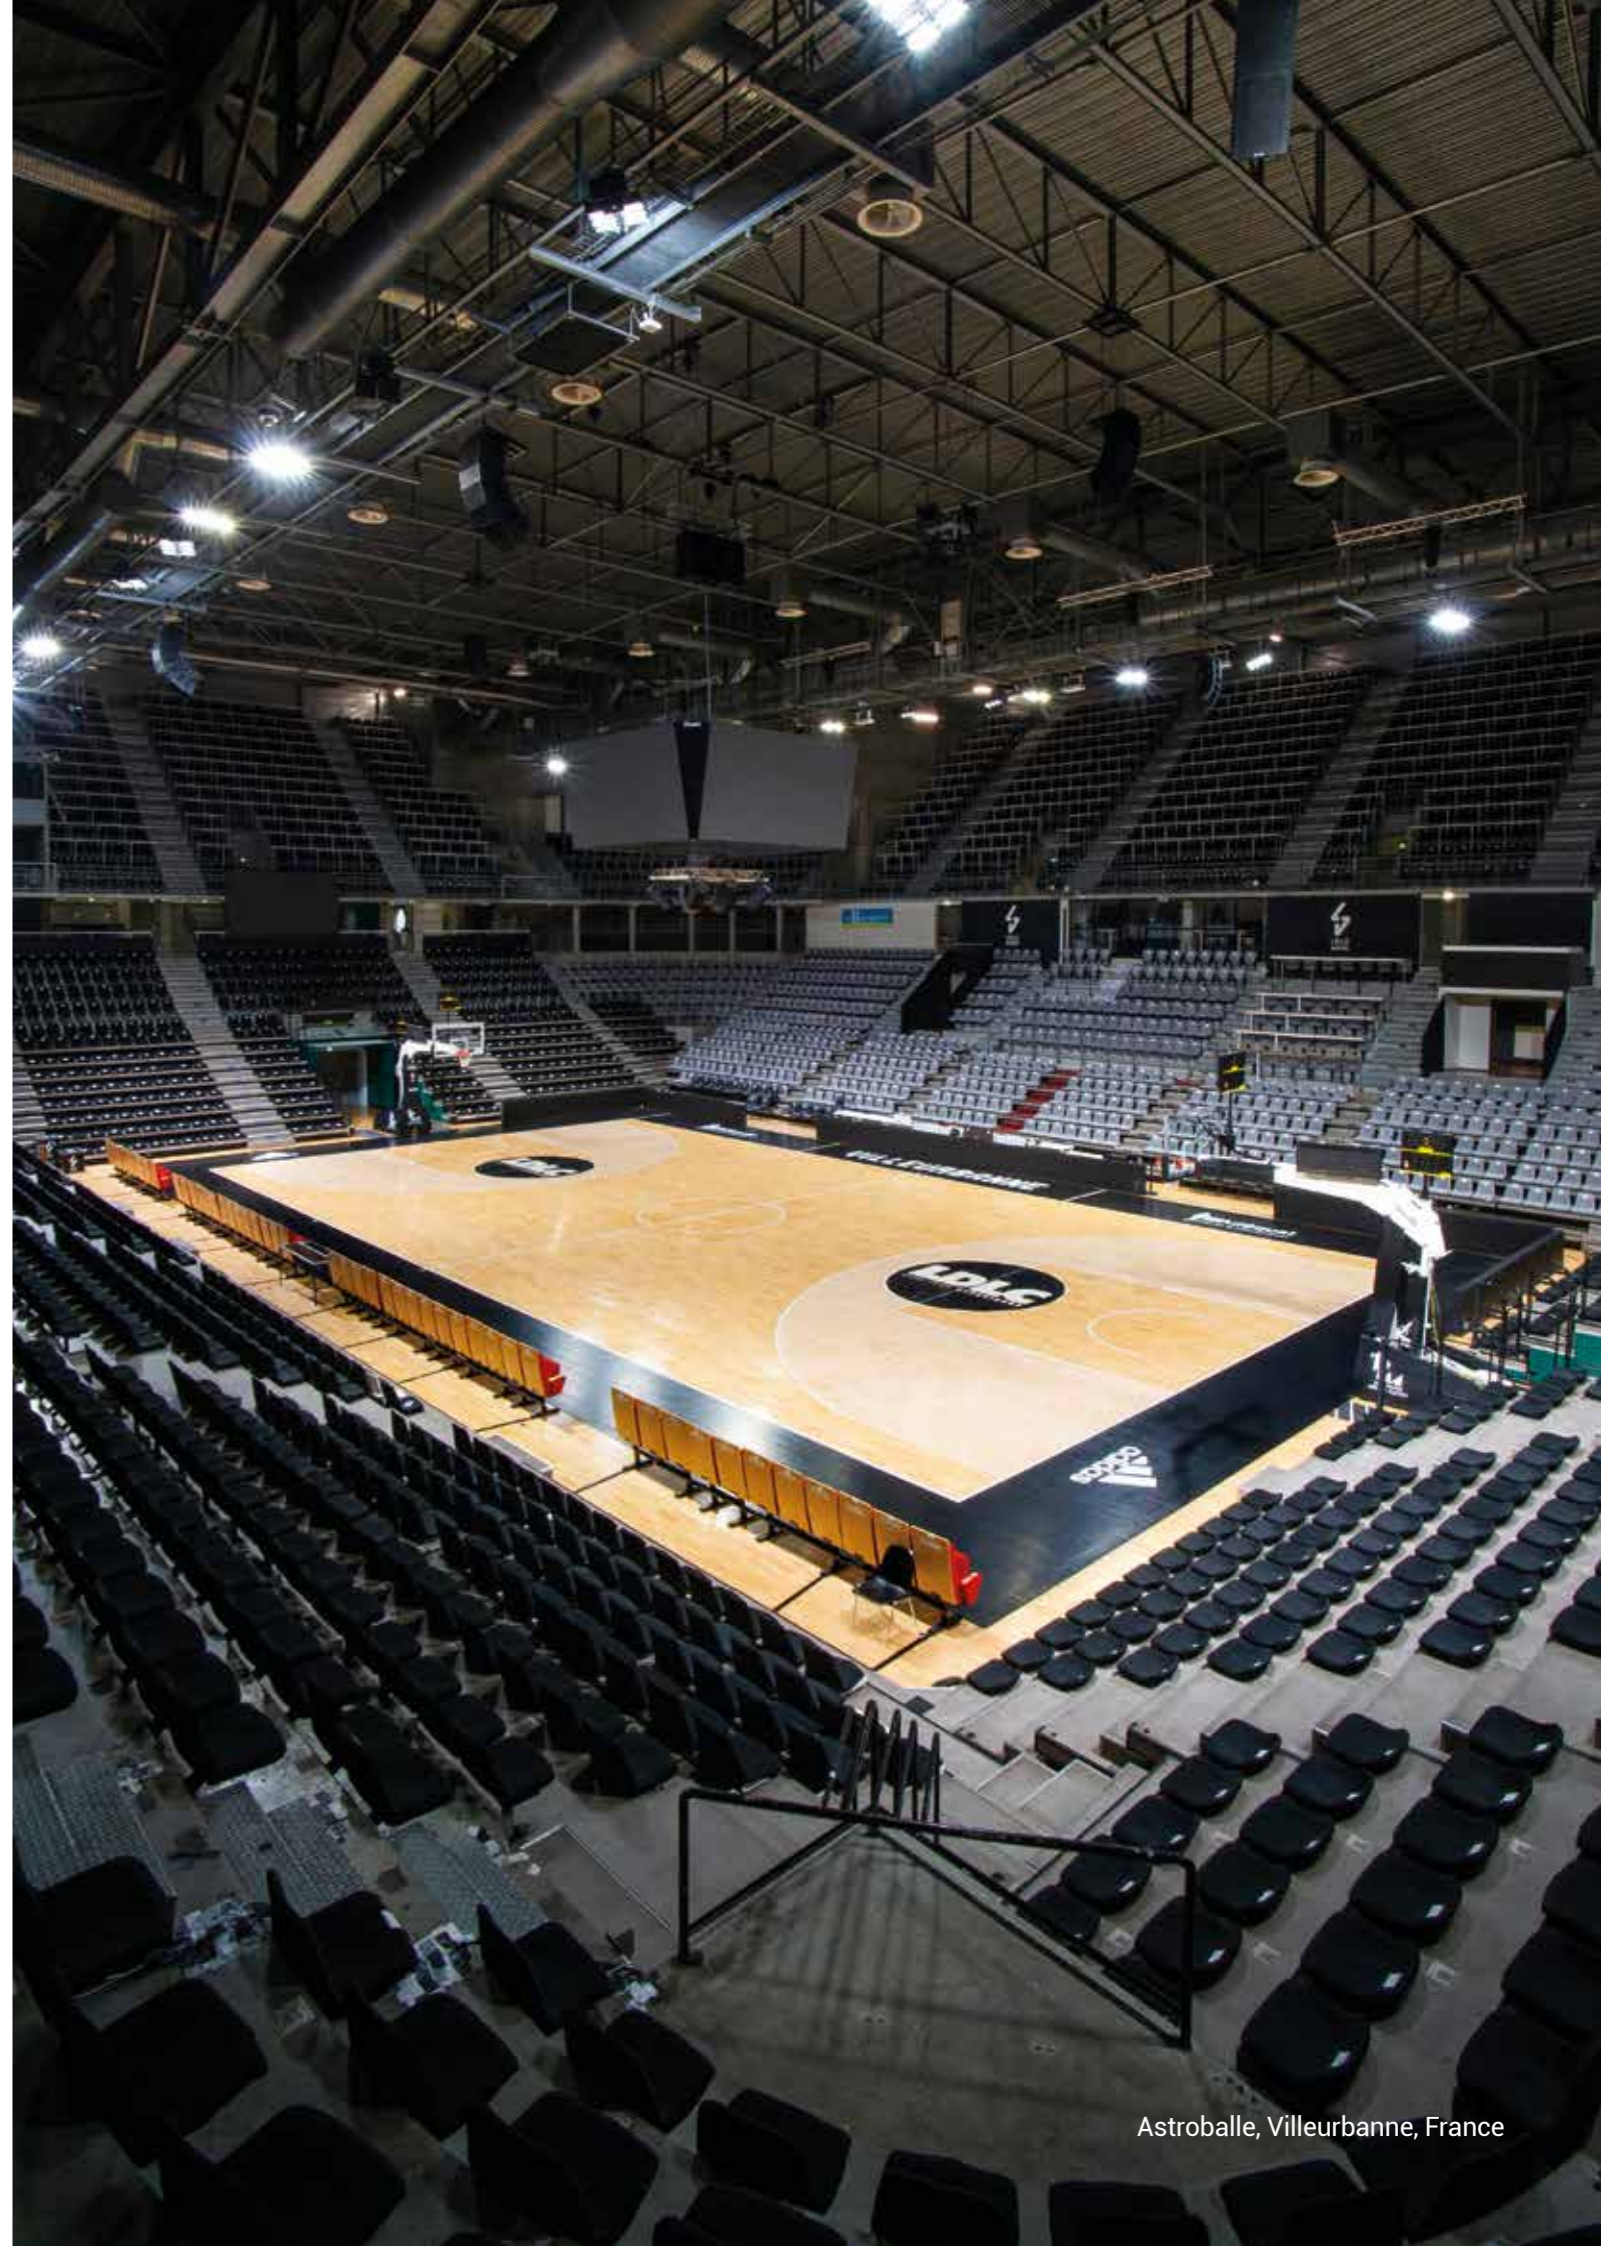

Astrohalle, Villeurbanne, France





Centre sportif E. Riffiod, Villenave d'Ornon, France © Philippe Caumes

## TOUS NOS SYSTÈMES SONT DISPONIBLES DANS 3 ESSENCES DE BOIS



Frêne



Hêtre



Chêne

## VERNIS SPORT PRÊT À L'EMPLOI

- Prêt à l'emploi, durci aux UV en usine
- Extrêmement résistant à l'usure et aux rayures
- Facile à entretenir
- Performance feu : Cfl-s1




# LUMAFLEX

Les gammes Lumaflex proposent des sous-structures sportives exclusives qui peuvent être combinées avec nos gammes Omnisports ou Linosport. Les lames de 18mm en multiplis de bouleau offrent stabilité et performance permettant la pratique de haut niveau jusqu'à la compétition. Elles offrent également une haute résistance aux charges statiques et roulantes pour un système adapté à la polyvalence lourde.


L'UNIQUE SOLUTION QUI COMBINE LES HAUTES PERFORMANCES SPORTIVES DES PARQUETS ET LA POLYVALENCE DU PVC & DU LINOLÉUM

LUMAFLEX EVOLUTION

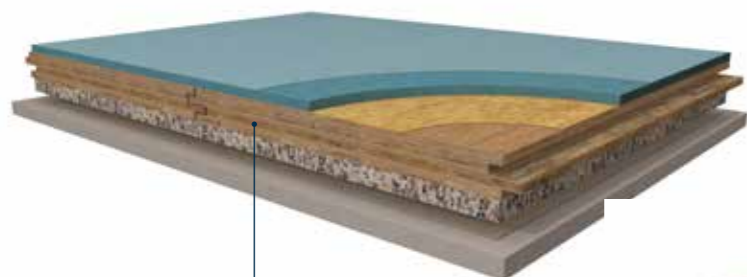


Panneaux de 18mm en multiplis 100% bouleau

LUMAFLEX EXTRÊME

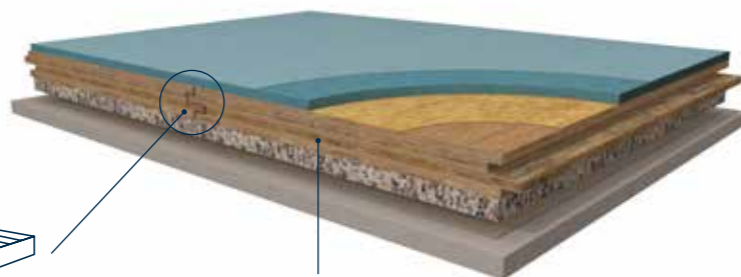

Système de verrouillage exclusif double rainure et languette

Lames de 18mm en multiplis 100% bouleau



EXCELLENTE PERFORMANCES SPORTIVES



- La seule solution multisports et polyvalence classée A3 & C4
- Expérience sportive améliorée grâce à un excellent niveau d'absorption des chocs jusqu'à 55% et un rebond de balle parfait
- Recommandé pour les multisports jusqu'au niveau compétition, les sports de roller et le handisport\*

POLYVALENCE & FLEXIBILITÉ



- Résistance exceptionnelle aux charges lourdes ponctuelles (jusqu'à 1200 kg\*) et aux charges lourdes roulantes (jusqu'à 2000 kg\*)
- Peut accueillir des événements extra-sportifs sans protection supplémentaire\*\*
- Peut accueillir des gradins et des équipements amovibles (buts de basket) sans renfort\*\*
- Économies budgétaires à long terme

FIABILITÉ, DURABILITÉ & FACILITÉ D'ENTRETIEN



- Fiabilité éprouvée grâce à une sous-construction robuste en multiplis de bouleau.
- Haute résistance à l'usure et aux rayures, grâce à la durabilité du Linosport & Omnisports.
- Coûts de maintenance optimisés grâce au traitement de surface X-treme xf<sup>2</sup>™ et TopClean XP™
- Utilisation de matériel de nettoyage habituel sans précaution de poids nécessaire

\* Lumaflex Extrême Linosport xf<sup>2</sup>™

\*\* Découvrez en plus sur la résistance des systèmes Lumaflex aux événements extra-sportifs dans les guides de maintenance dédiés.



### LUMAFLEX EXTRÊME LINOSPORT

Multisports, polyvalence et sports à roulettes

- Système incontournable et fiable avec de hautes performances sportives, au-delà de 50% d'absorption des chocs
- Résistance extrême à la polyvalence avec une résistance aux charges roulantes (jusqu'à 2000 kg) et statiques (jusqu'à 1200 kg)
- Idéal pour la compétition, sports de roller et handisport

Revêtements compatibles: Linosport xf<sup>2</sup> (A3)




### LUMAFLEX EXTRÊME OMNISPORTS

Multisports jusqu'au niveau compétition et polyvalence légère

- La combinaison des performances d'une sous-construction en bois et de la polyvalence du PVC pour une solution multisports performante et confortable
- Une absorption optimale des chocs compatible avec le sport en compétition
- Idéal pour la pratique professionnelle du handball et du volley-ball avec le Lumaflex Extrême Omnisports Référence *Multi-use*

Revêtements compatibles: Omnisports Compact (A3), Omnisports Speed (C3), Omnisports Référence *Multi-use* (C4)

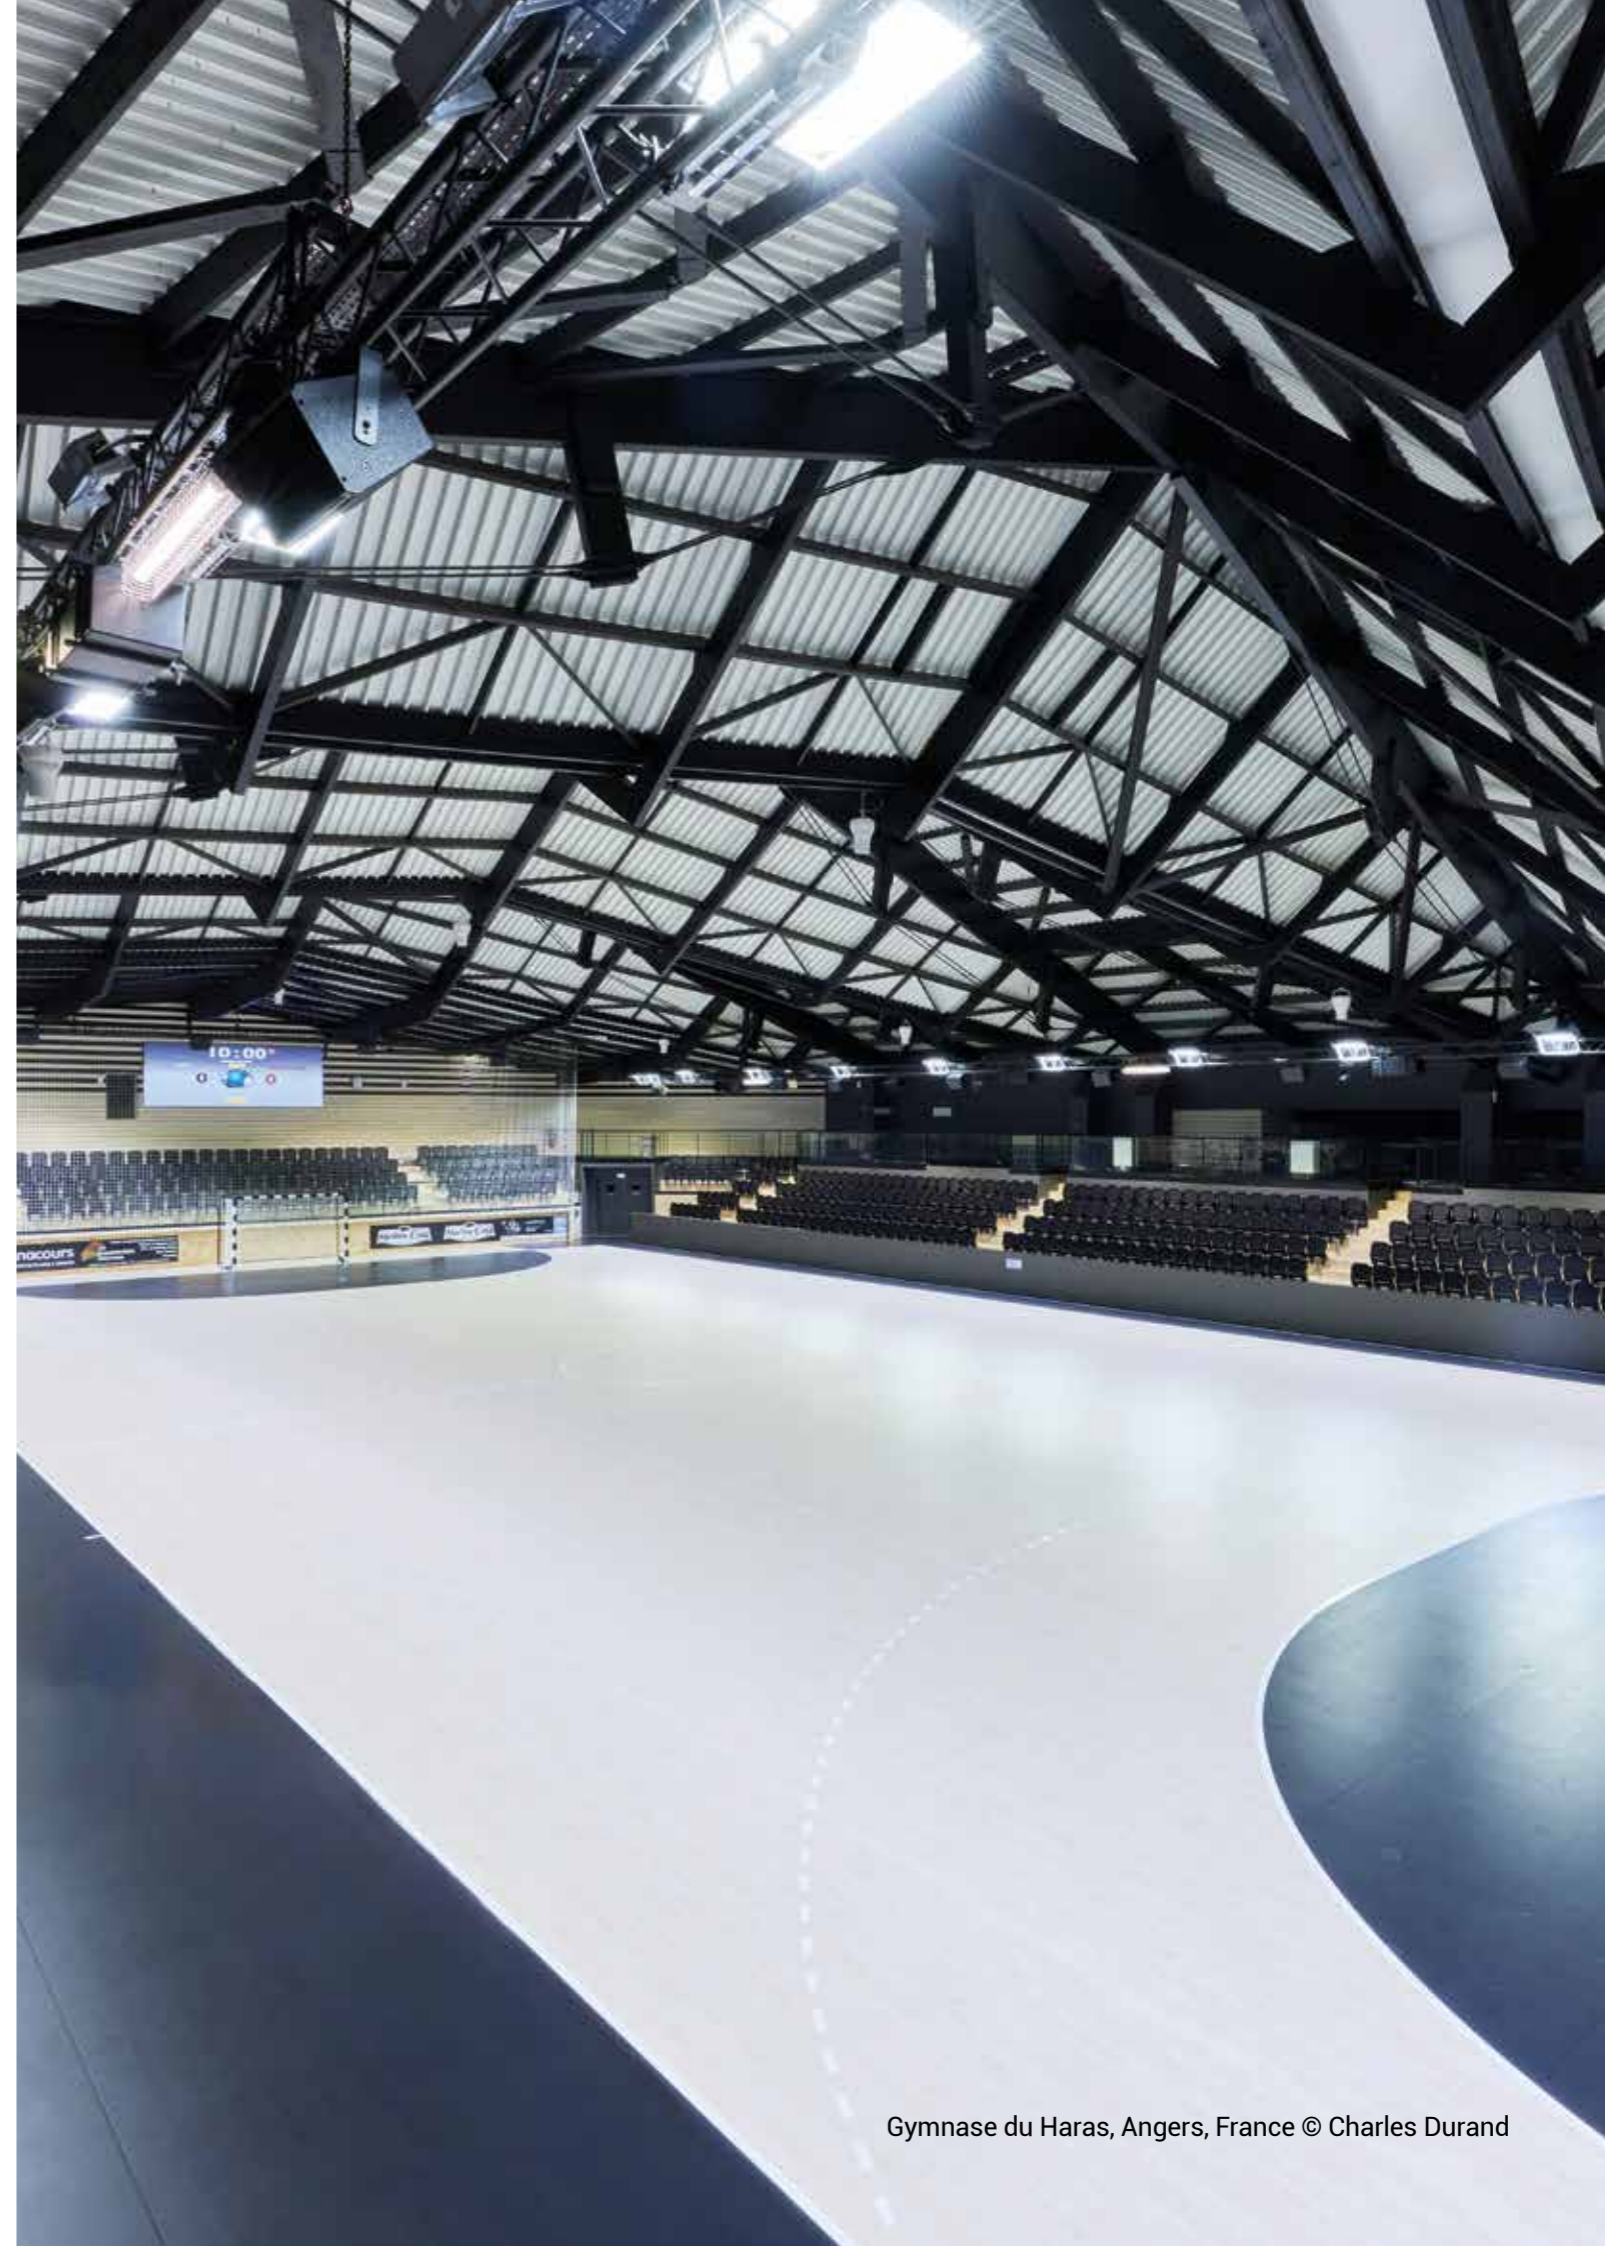




### LUMAFLEX EVOLUTION

Solution multisports haute performance & polyvalence intermédiaire

- Haute performance sportive : niveau d'absorption des chocs  $\geq 55\%$
- Adapté aux équipements: résistance à une utilisation intermédiaire multiple avec une très haute résistance aux charges roulantes lourdes (jusqu'à 1500 kg) et aux charges ponctuelles (jusqu'à 1000 kg)
- Idéal pour une utilisation polyvalente

Revêtements compatibles: Linosport xF<sup>2</sup> (A4), Omnisports Compact (A4)

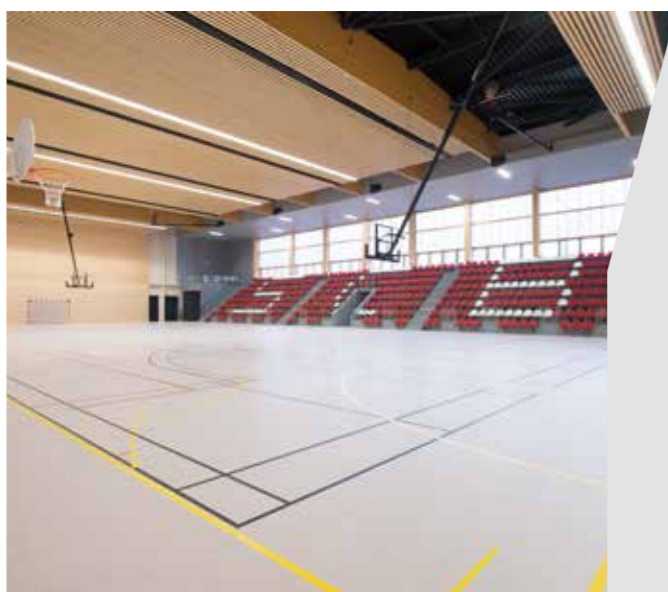

### LUMAFLEX EVOLUTION E

Solution multi-sports haute performance & budgets optimisés

- Performance et protection avancées : niveau d'absorption des chocs  $\geq 60\%$
- Expérience de jeu améliorée avec un rebond parfait du ballon
- Idéal pour la pratique de haut niveau et la compétition avec des séances d'entraînement fréquentes et une utilisation intensive

Revêtements compatibles: Linosport xF<sup>2</sup> (A4), Omnisports Compact (A4), Omnisports Speed (C4) Omnisports Référence Multi-use (C4)





## VALEUR DE RÉFLEXION DE LA LUMIÈRE (LRV)
















Nos produits Linosport contribuent à la luminosité des espaces et entrent dans le calcul global de la LRV d'une installation sportive.

Les coloris Linosport offrent une sélection diversifiée de valeurs LRV avec différents niveaux de clarté, et en fonction des critères du projet, elles contribuent à économiser de l'énergie en réduisant l'éclairage artificiel.

“  
Créez votre terrain de rêve en ligne



### UNE LARGE PALETTE DE 15 COULEURS INTEMPORELLES

100% Linen	 LRV 16	Sisal	 LRV 41	Grey	 LRV 38	Sunflower	 LRV 37	Amber	 LRV 26	Terracotta	 LRV 15
Carmine	 LRV 13	Horizon	 LRV 28	Steel	 LRV 19	Slate	 LRV 6	Navy	 LRV 6	Absinthe	 LRV 31
Periwinkle	 LRV 18	Aluminium	 LRV 26	Lavender	 LRV 19						

Choisissez vos couleurs Omnisports page 22

## “ OFFRE PERSONNALISÉE

D'autres coloris sont disponibles à la demande parmi la collection Veneto xf<sup>2</sup>™. Pour plus d'informations contactez votre chargé d'affaires dédié.

Quantité minimum de 500 m<sup>2</sup>  
Délais 7 semaines

# DROPZONE & DROPTILE

Notre offre caoutchouc, en rouleaux et dalles, fait partie d'une large gamme de solutions de sols répondant aux plus hautes performances sportives pour tous les projets de fitness. Ces solutions sont particulièrement recommandées pour absorber l'impact des poids et résister à un trafic intense. Elles sont conçues pour cibler les exigences de performances spécifiques des différents profils d'athlètes.





### DROPZONE **SPECKLE** 8.0 MM

Une solution polyvalente pour les salles de musculation, de cardio et de poids

- Une solution ergonomique offrant un confort maximal pendant les séances d'entraînement
- Résiste aux impacts jusqu'à 40 kg\* et offre une bonne performance acoustique jusqu'à 18 dB
- Entretien facile grâce à sa haute densité de surface



### DROPTILE **BLACK** 30.0 MM

Solution idéale pour les haltères et les équipements fonctionnels lourds

- Haute résistance aux chocs et à la chute de charges lourdes (jusqu'à 150 kg\*)
- Réduction des vibrations grâce à son envers renforcé
- Excellente performance acoustique jusqu'à 26 dB
- Installation facile et sécurisée grâce à sa pose libre avec des connecteurs



### DROPTILE **SPECKLE** 30.0 MM

Solution idéale pour tous types de zones de poids libres, adaptée aux entraînements les plus exigeants

- Résistance supérieure aux chocs et à la chute de charges lourdes (jusqu'à 200 kg\*)
- Réduction des vibrations grâce à son envers renforcé
- Excellente performance acoustique jusqu'à 24 dB
- Possibilités de design étendues
- Installation facile et sécurisée grâce à sa pose libre avec des connecteurs





**NOUVEAU !**



**TOUCHDOWN 1.45 MM**  
 Rouleaux de protection de sol en PVC

- Solution économique pour protéger votre sol du trafic pédestre et des charges légères
- Ultra-résistant à l'usure et aux déchirures
- Peut également être utilisé pour protéger le sol en cas de travaux
- Facile à installer



Chalk



Concrete cool grey



Concrete dark grey



**PROTECTILES 5.2 MM**  
 Dalles de protection textile pour événements extra-sportifs

- Solution efficace et modulable pour protéger votre sol des charges lourdes (podium, scène etc.)
- Facile à installer (moins d'1h30 pour installer 1000 m<sup>2</sup>) grâce aux chariots Protectiles (capacité de 100 dalles)
- Facile à entretenir



Anthracite



Light Grey




Dark Brown



Night Blue



Red

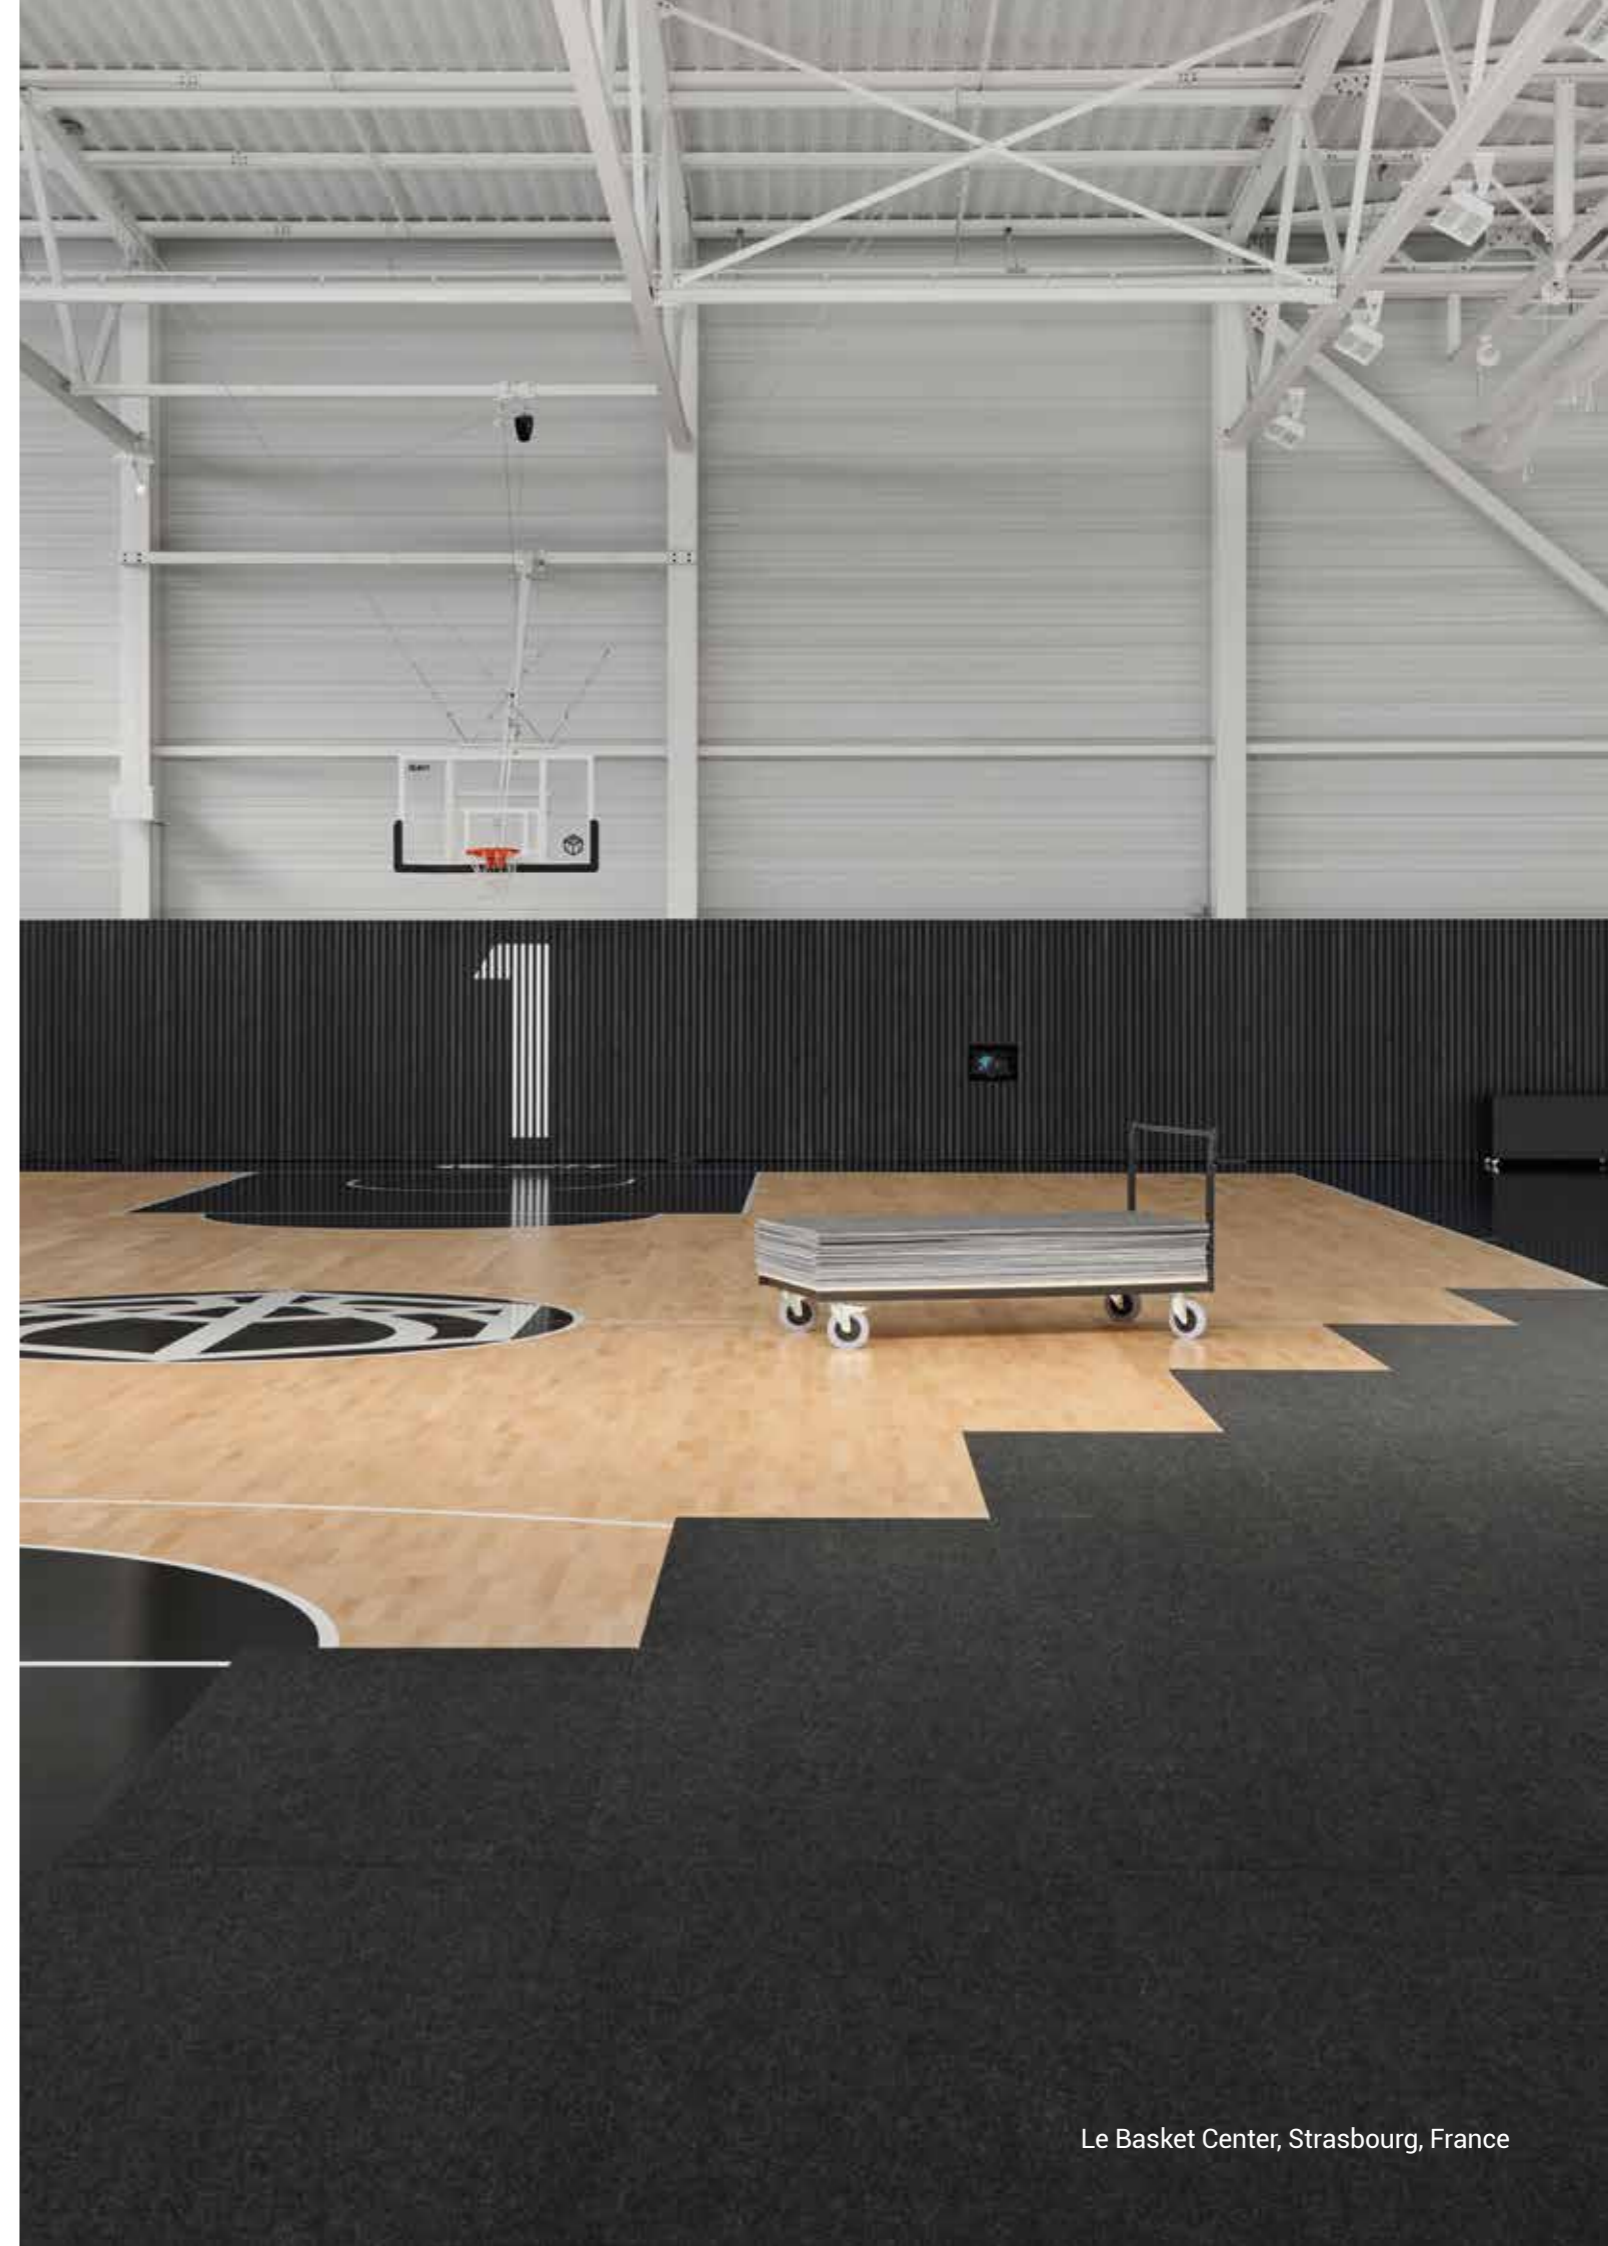


OMNISPORTS



**COLLE GREENLAY™**  
Bi-composants (A+B)  
Composant A+B=5kg



**ADHÉSIF TARKOTAPE**  
Adhésif double-face  
pour pose GreenLay™  
1 boîte de 8 rouleaux  
1 rouleau : 152 mm x 25 ml

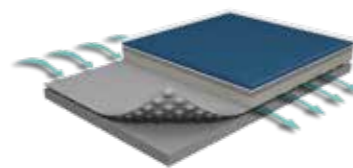

**SOUS-COUCHE TARKOLAY**  
Membrane d'interposition  
pour supports humides  
créant une ventilation  
naturelle  
Épaisseur : 1,3 mm

DROPTILE



**DROPTILE EDGE & DROPTILE CORNER**  
Transition en toute sécurité  
en complément de nos solutions en dalles  
Droptile Black & Droptile Speckle.

**Droptile Edge**  
250mm x 1000mm (l x L)  
**Droptile Corner**  
Bord extérieur 1000 x 250mm  
Bord intérieur 750 x 250mm

LUMAFLEX



**TRAPPON**  
Trappon à revêtir du même matériau que le sol  
sportif choisi (Omnisports ou Linosport)  
Disponible en 2 versions  
Diamètre 135mm (ouverture à 90mm)  
Diamètre 230mm (ouverture à 180mm)



**LUMAGLUE**  
Lumaglu est une colle vinylique D3 utilisée  
pour encoller efficacement les lames Lumaflex,  
en particulier au niveau du système de  
verrouillage  
double rainure et languette. Lumaglu  
est disponible en sceau de 5kg (100m<sup>2</sup>)

S'MATCH-IT



**PLINTHES VENTILÉES EN BOIS**  
Plinthe ventilée en bois massif vernis, spécifiquement  
conçue avec des espaces permettant la ventilation  
des systèmes bois ou des sous-constructions.  
Compatible avec les systèmes S'Match-it et Lumaflex.

**Plinthe ventilée en bois (standard)**  
1 boîte de 5 unités = 11,75 ml  
Épaisseur : 22 mm  
Largeur : 65 mm  
Longueur : 2350 mm

**Plinthe ventilée en bois (large)**  
1 boîte de 4 unités = 9,40 ml  
Épaisseur : 27 mm  
Largeur : 84 mm  
Longueur : 2350 mm



**TRAPPON**  
Trappon doté de la même finition  
que l'essence de bois choisi.  
Conçu spécialement pour la gamme  
de parquets sportifs S'Match-it.  
Disponible en 2 versions  
Diamètre 135mm (ouverture à 90mm)  
Diamètre 180mm (ouverture à 170mm)



**KIT D'INSTALLATION MULTIFLEX M**  
Le mastic polyuréthane Targlue et le pistolet Targun ont  
été spécialement conçus pour la pose du sol Multiflex M.  
Appliqué à l'aide du Targun, la Targlue permet de coller  
la sous-construction Tarflex au parquet de 14 mm.

**Targlue**  
1 carton de 20 sacs de 600 ml chacun  
**Targun**  
1 unité - 200m<sup>2</sup>



**VENTOUSE**  
Outil pour ouvrir les trappons.  
Vendu à l'unité.

PROTECTIONS



**DÉROULEUR  
POUR TOUCHDOWN**  
Kit comprenant  
2 éléments  
(A) appareil  
(B) mandrin




**CHARIOT  
POUR PROTECTILES**  
4 roues articulées  
avec bandes en caoutchouc  
et 2 freins  
Capacité : 100 Protectiles

## VALORISEZ VOS DÉCHETS DE CHANTIER !

### RESTART® : SERVICE GRATUIT DE COLLECTE ET RECYCLAGE DES OMNISPORTS & LINOSPORT

- Optimise la gestion des déchets sur le chantier
- Garantit la traçabilité des chutes collectées
- Intègre les principes du développement durable et anticipe les exigences de la réglementation européenne

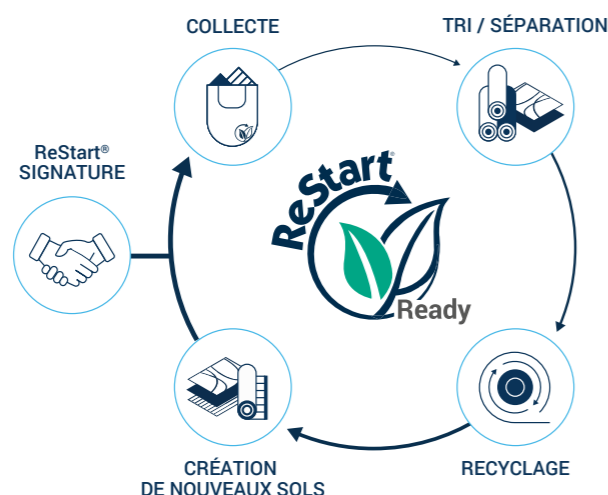

## OFFRE SUR MESURE

### LONGUEUR DU ROULEAU OMNISPORTS SUR DEMANDE

Tarkett Sports peut gérer votre demande de longueur afin de faciliter votre projet :

- Disponible par multiples de 10 cm
- Réduction des déchets sur votre chantier
- Gain de temps

Quantité minimum : 250m<sup>2</sup> par coloris

## RECEVEZ LA QUANTITÉ EXACTE DONT VOUS AVEZ BESOIN


### SERVICE DE COUPE SUR LES OMNISPORTS

- Disponible pour tous les profils de produit en rouleaux et en stock
- Quantité minimum 5m<sup>2</sup>

## VOUS SOUHAITEZ AMÉLIORER VOS CONNAISSANCES EN SPORT INDOOR ?

### MODULES DE FORMATION SUR MESURE

Contactez notre direction technique pour un module de formation adapté à votre besoin : [training.sport@tarkett.com](mailto:training.sport@tarkett.com)

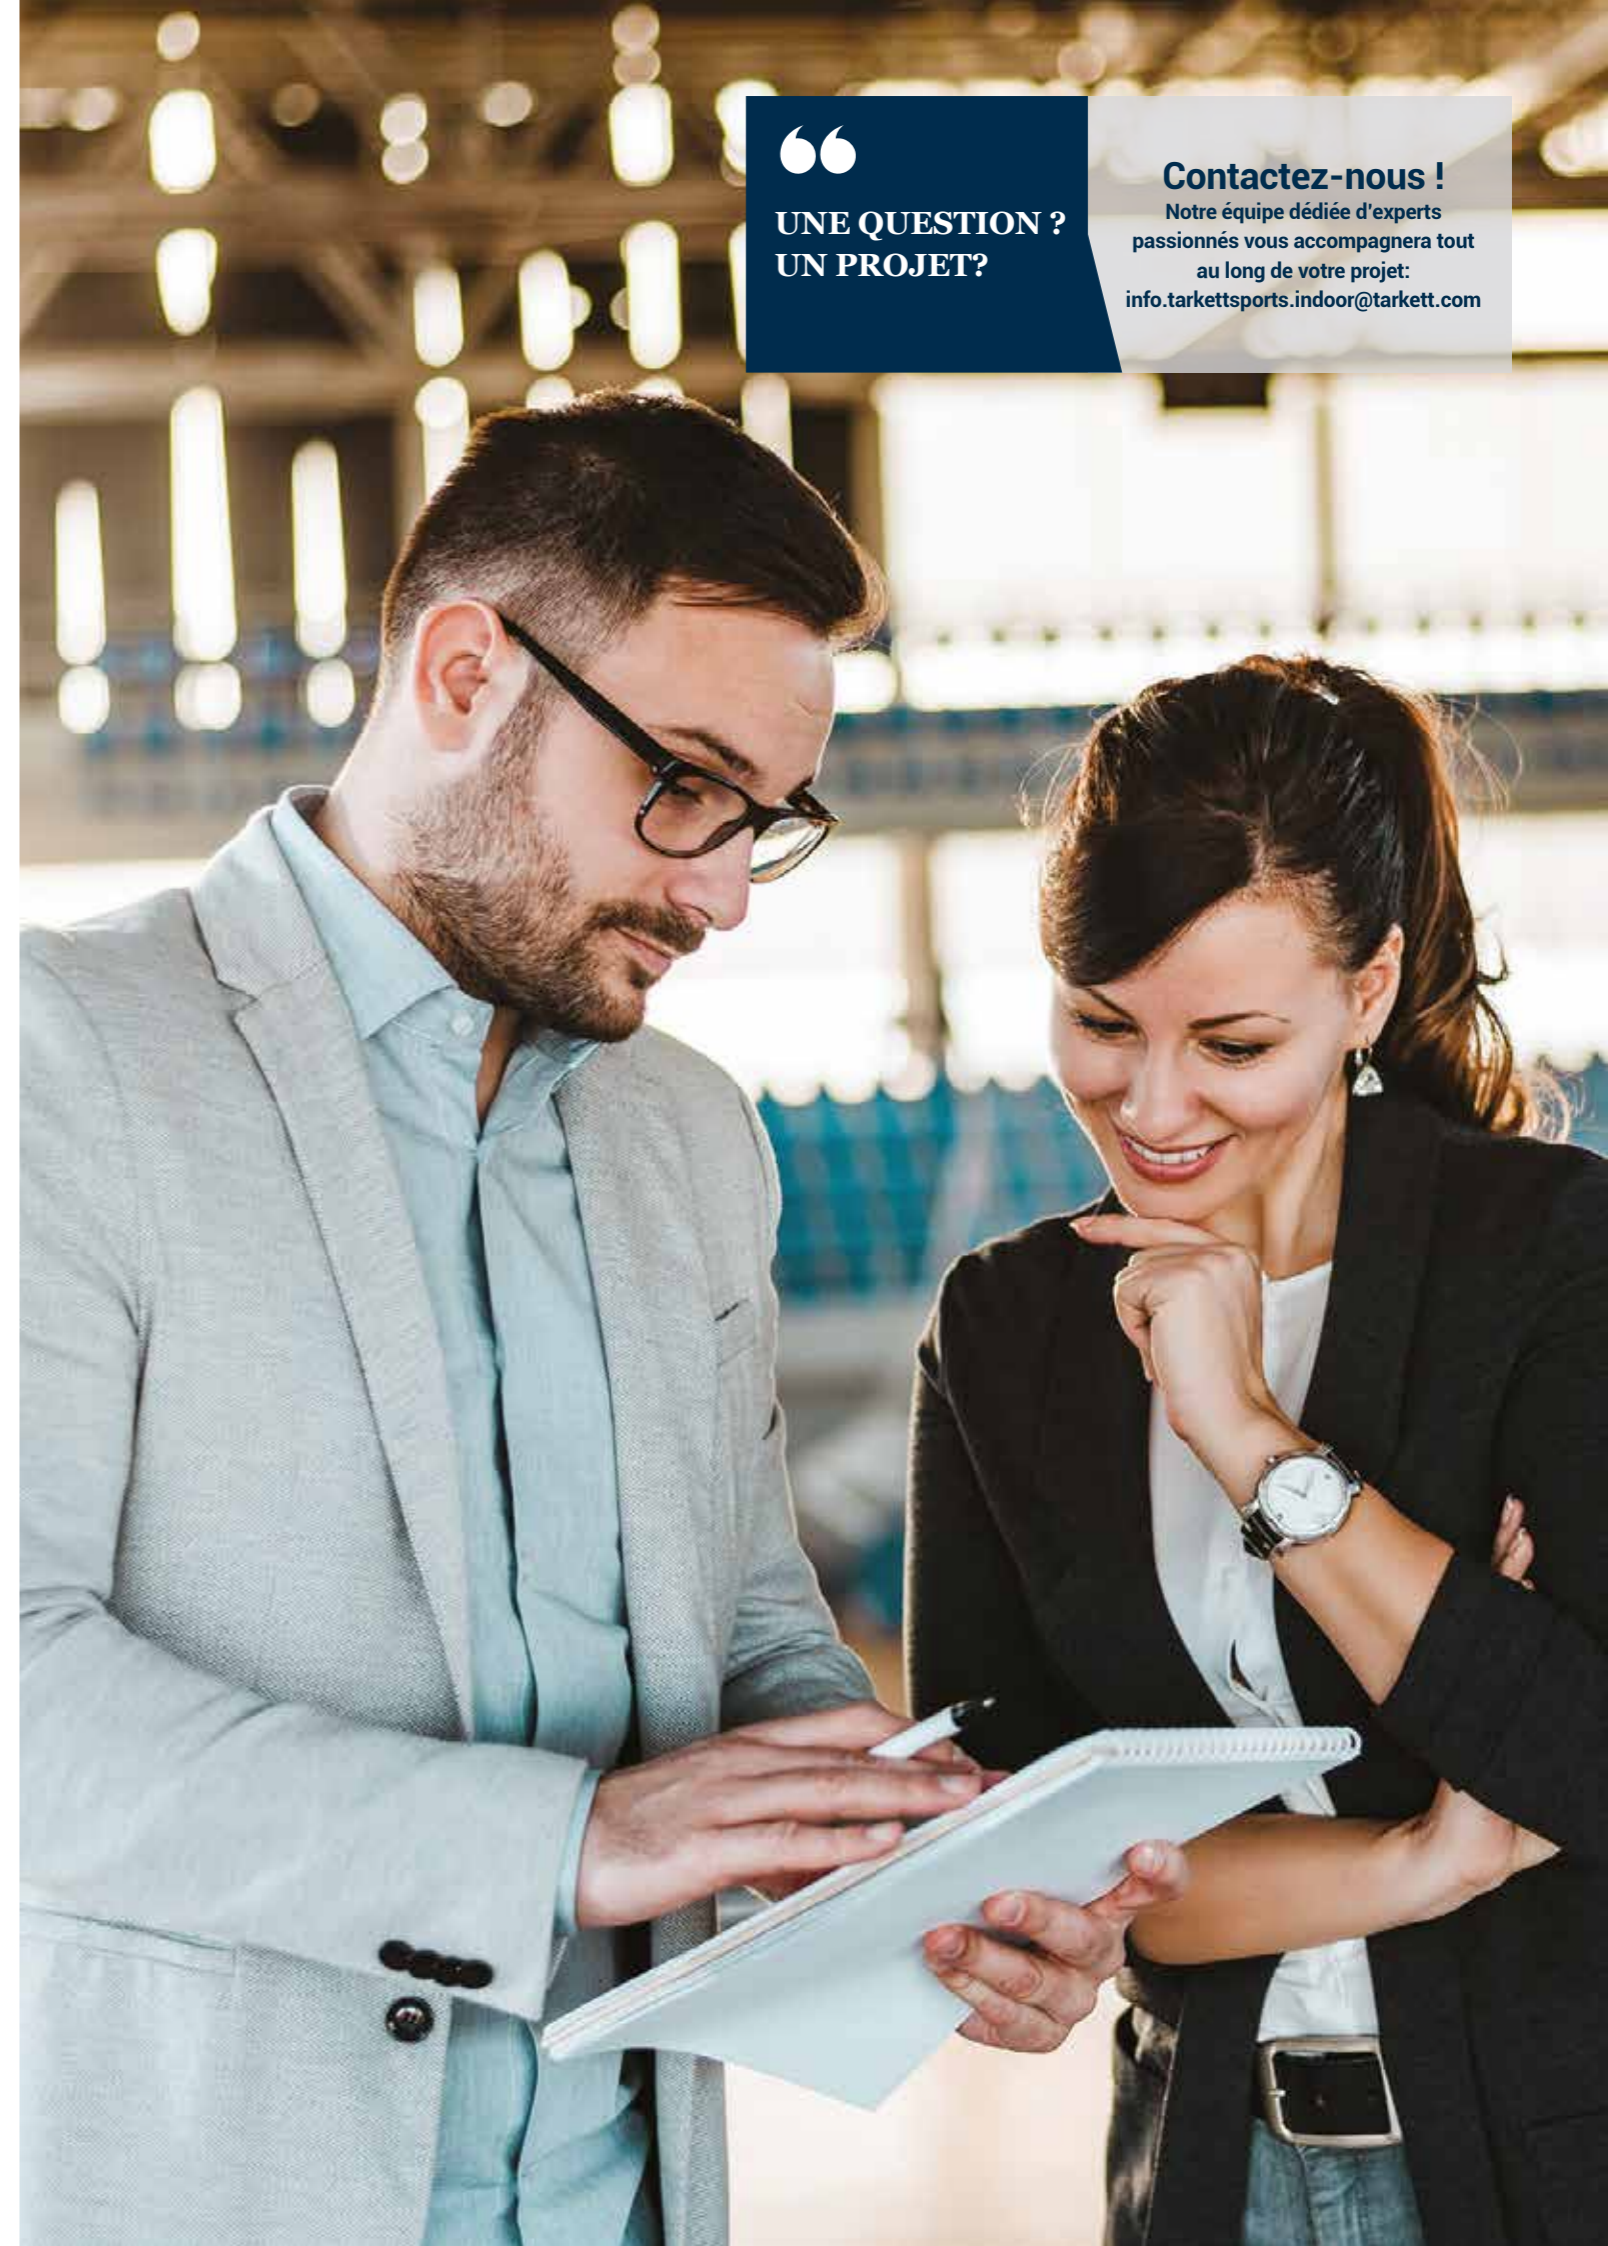

UNE QUESTION ?  
UN PROJET ?

### Contactez-nous !

Notre équipe dédiée d'experts passionnés vous accompagnera tout au long de votre projet:  
[info.tarkettsports.indoor@tarkett.com](mailto:info.tarkettsports.indoor@tarkett.com)

## NOTRE DÉMARCHE D'ÉCO-CONCEPTION EST FONDÉE SUR TROIS PILIERS INDISSOCIABLES



### CLIMAT ET ÉCONOMIE CIRCULAIRE

Créer une économie circulaire pour lutter contre le changement climatique, en innovant en permanence pour réduire notre impact sur la planète.

- 6 centres de recyclage et 5 sites de production éco-responsables dans la zone EMEA
- Notre programme ReStart® propose la reprise de vos revêtements de sol en toute sérénité
- Recyclage des chutes propres issues de la pose du revêtement ainsi que des revêtements en fin d'usage\*
- Utilisation maîtrisée et en constante croissance de contenu recyclé dans nos produits
- Travail continu pour réduire l'empreinte carbone de nos produits – périmètre 1 à 3



### MATÉRIAUX DE QUALITÉ

Utiliser uniquement des matériaux de qualité en assurant à nos clients une transparence totale sur l'impact sanitaire et environnemental de nos produits.


- Produits sans phtalate et sans biocide
- Utilisation responsable du PVC
- Transparence totale sur les ingrédients de nos produits en fournissant des certificats émis par des organismes tiers (EPD, MHS)
- Éco-conception de nos produits suivant l'approche Cradle to Cradle®



### BIEN ÊTRE & SANTÉ

Contribuer au bien-être des usagers par une meilleure qualité de l'air intérieur en dépassant systématiquement les normes de l'industrie et promouvoir un air plus pur.

- Revêtements avec un taux d'émissions de COV inférieur aux réglementations les plus strictes
- Certifications asthme et allergies
- Élaboration de protocoles de nettoyage afin de réduire l'utilisation de biocides et produits chimiques nocifs

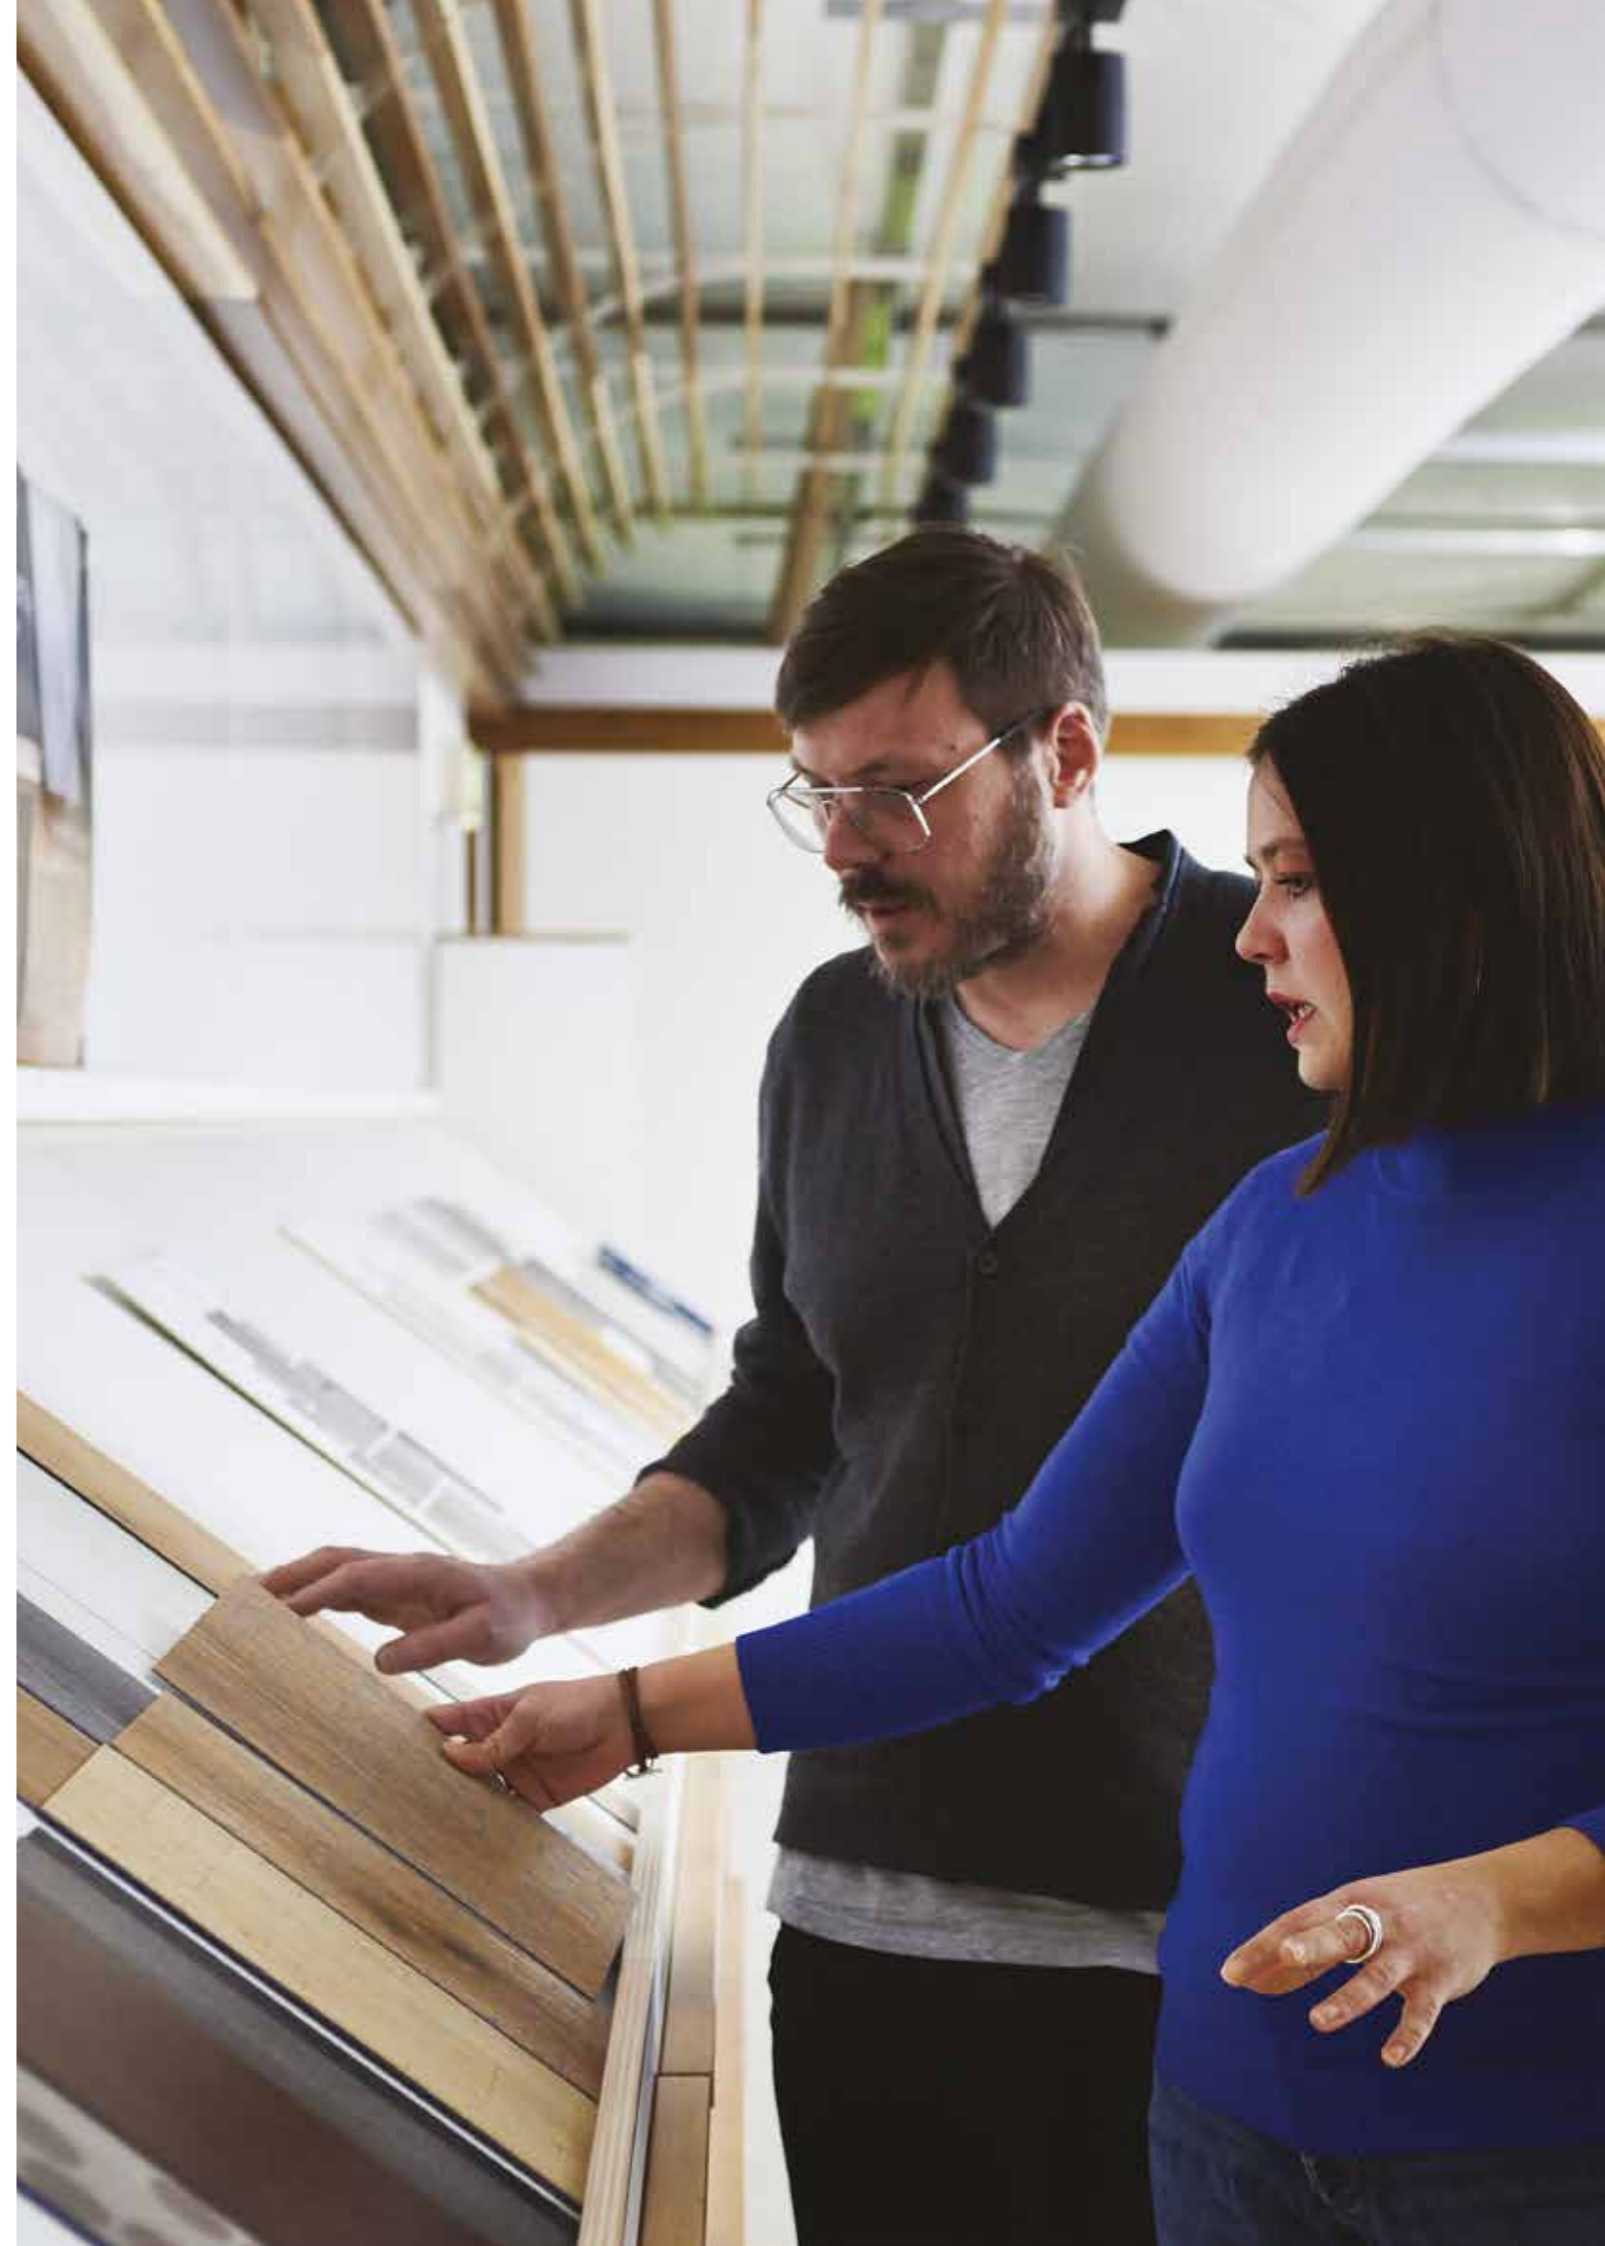

# Parmi nos références à travers le monde...




Pôle sportif et de loisirs  
Ecully, France



Astroballe  
Villeurbanne, France




Gymnase Léo Lagrange  
Val de Reuil, France

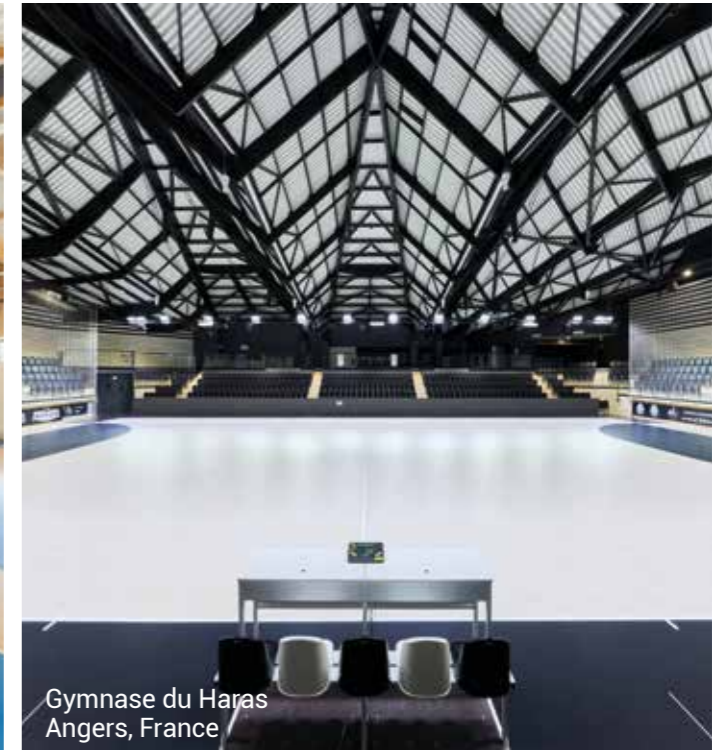

Gymnase du Haras  
Angers, France



Gymnase de l'Europe  
Angers, France

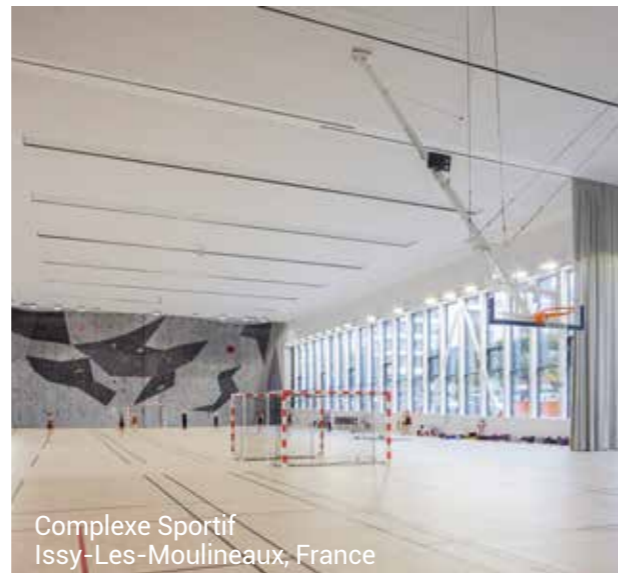

Complexe Sportif  
Issy-Les-Moulineaux, France



Centre sportif Jönköping  
Jönköping, Suède




Palais des Sports Loudéac  
Loudéac, France



Académie du Ballet Métropolitain  
Montréal, Canada



Dreamfit  
San Sébastian, Espagne

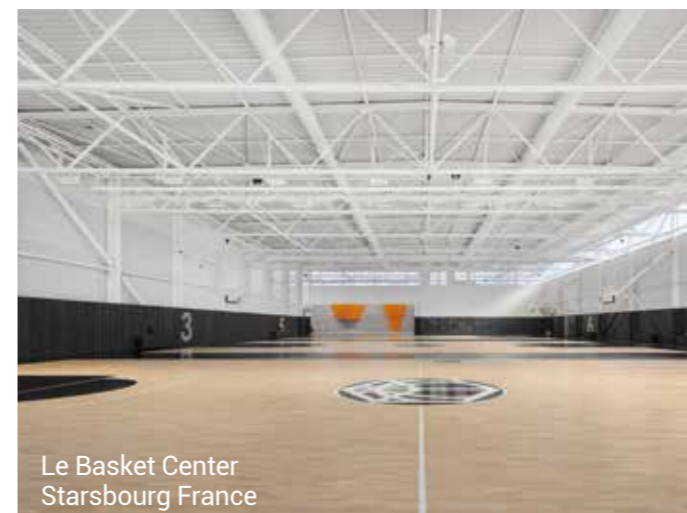

Le Basket Center  
Starsbourg France



Gymnase Alice Milliat  
Iffs, France

FICHE TECHNIQUE	NORMES	COMPACT	SPEED	TRAINING	RÉFÉRENCE MULTI-USE	ACTIVE +	PUREPLAY
<b>CERTIFICATION &amp; CLASSIFICATION</b>							
Type de sol	EN 14041	PVC hétérogène compact	PVC hétérogène	PVC hétérogène			
	EN 14904				PVC hétérogène sportif	PVC hétérogène sportif	PVC hétérogène sportif
Déclaration de performance	EN 14041	0120-003-DoP-2013-04	0120-006-DoP-2013-04	0120-026-DoP-2013-04			
	EN 14904				0120-080-DoP-2020-06	0120-095-DoP-2020-09	0120-071-DoP-2016-07
<b>CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES</b>							
Épaisseur totale	ISO 24346 (EN 428)	2.0 mm	3.45 mm	5.0 mm	6.2 mm	8.1 mm	9.4 mm
Poids total	ISO 23997 (EN 430)	3 045 g/m <sup>2</sup>	3 040 g/m <sup>2</sup>	3 600 g/m <sup>2</sup>	3950 g/m <sup>2</sup>	4760 g/m <sup>2</sup>	5 200 g/m <sup>2</sup>
Largeur	ISO 24341 (EN 426)	2 m	2 m	2 m	2 m	2 m	2 m
Longueur	ISO 24341 (EN 426)	23 lm	20.5 lm	20.5 lm	20.5 lm	20.5 lm	20.5 lm
<b>EXIGENCES D'USAGE</b>							
Absorption des chocs ***	Valeur moyenne mesurée		≥ 4%	≥ 17%	P1	P2	P2
	Exigence EN 14808				≥ 25%	≥ 35%	≥ 35%
Glissance ➔	Valeur moyenne mesurée	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme
	Exigence EN 13036-4	80 à 110	80 à 110	80 à 110	80 à 110	80 à 110	80 à 110
Déformation verticale ⬆	Valeur moyenne mesurée		≤ 0.8 mm	≤ 1 mm	P1	P2	P2
	Exigence EN 14809		≤ 5 mm	≤ 5 mm	≤ 2 mm	≤ 3 mm	≤ 3 mm
<b>EXIGENCES TECHNIQUES</b>							
Rebond vertical du ballon ⬆	Valeur moyenne mesurée		Conforme	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme
	Exigence EN 12235		≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%
Réaction au feu	EN 13501-1	Bfl s1*	Cfl s1*	Cfl s1*	Cfl s1+/**	Cfl s1+/**	Cfl s1+/**
Résistance à l'abrasion ⌚	EN ISO 5470-1		≤ 1g	≤ 1g	≤ 1g	≤ 1g	≤ 1g
Résistance au poinçonnement ⬇	Valeur moyenne mesurée		≤ 0.18 mm	≤ 0.16 mm	≤ 0.1 mm	≤ 0.3 mm	≤ 0.5 mm
	Exigence EN 1516		≤ 0.5 mm	≤ 0.5 mm	≤ 0.5 mm	≤ 0.5 mm	≤ 0.5 mm
Résistance aux charges roulantes ⊙	Valeur moyenne mesurée***			Conforme	Conforme	Conforme	Conforme
	Exigence EN 1569			≤ 0.5 mm	≤ 0.5 mm	≤ 0.5 mm	≤ 0.5 mm
Réduction du bruit d'impact	EN ISO 717-2		20dB	20dB	21dB	21dB	21dB
Résistance thermique	EN ISO 10456	Approx. 0.02 m <sup>2</sup> K/W	Approx. 0.05 m <sup>2</sup> K/W	Approx. 0.07 m <sup>2</sup> K/W	Approx. 0.09 m <sup>2</sup> K/W	Approx. 0.12 m <sup>2</sup> K/W	Approx. 0.14 m <sup>2</sup> K/W
<b>PERFORMANCES ENVIRONNEMENTALES</b>							
Émissions de COV totales	ISO 16000-9	≤ 10 µg/m <sup>3</sup> (après 28 jours)	≤ 10 µg/m <sup>3</sup> (après 28 jours)	≤ 10 µg/m <sup>3</sup> (après 28 jours)	≤ 10 µg/m <sup>3</sup> (après 28 jours)	≤ 10 µg/m <sup>3</sup> (après 28 jours)	≤ 10 µg/m <sup>3</sup> (après 28 jours)
Contenu recyclé		32%	17%	15%	14%	16%	15%
<b>COULEURS</b>							
		Uni : 16/ Bois : 8	Uni : 16/ Bois : 8	Uni : 16/ Bois : 8	Uni : 16/ Bois : 8	Uni : 16/ Bois : 8	Uni : 3/ Bois : 3

Les informations ci-dessus sont soumises à modification au profit de nouvelles améliorations (07/2024). \*Pose collée \*\*Pose libre (GreenLay™) \*\*\* En pose collée et GreenLay™  
Les instructions de Tarkett Sports concernant l'installation, l'entretien et la maintenance doivent être observés. Contactez Tarkett Sports pour ces instructions.



FICHE TECHNIQUE	NORMES	SURFACES LINOSPORT		SURFACES OMNISPORTS		
		LUMAFLEX EXTRÊME LINOSPORT XF <sup>2</sup> ™	LUMAFLEX EVOLUTION LINOSPORT XF <sup>2</sup> ™	LUMAFLEX EXTRÊME OMNISPORTS COMPACT	LUMAFLEX EXTRÊME OMNISPORTS RÉFÉRENCE MULTI-USE	LUMAFLEX EVOLUTION OMNISPORTS COMPACT
<b>CERTIFICATIONS &amp; CLASSIFICATIONS</b>						
Type de sol	EN 14904	Sol sportif à déformation surfacique	Sol sportif à déformation surfacique	Sol sportif à déformation surfacique	Sol sportif à déformation combinée	Sol sportif à déformation surfacique
<b>CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES</b>						
Poids total	ISO 23997 (EN 430)	15.4 kg/m <sup>2</sup>	17.2 kg/m <sup>2</sup>	14.2 kg/m <sup>2</sup>	15 kg/m <sup>2</sup>	16.4 kg/m <sup>2</sup>
Largeur	ISO 24341 (EN 426)	2m	2m	2m	2m	2m
Longueur	ISO 24341 (EN 426)	env. 28ml	env. 28ml	23ml	20.5ml	23ml
Dimensions des lames/panneaux	ISO 24342 (EN 427)	2490 x 395 x 18mm	2400 x 1200 x 18mm	2490 x 395 x 18mm	2490 x 395 x 18mm	2400 x 1200 x 18mm
Épaisseur totale	ISO 24346 (EN 428)	36.2mm	41.2mm	35mm	39.3mm	40mm
<b>EXIGENCES D'USAGE</b>						
Glissance	EN 13036-4	Conforme				
Absorption des chocs	Valeur moyenne mesurée	A3	A4	A3	C4	A4
	EN 14808 requirement	≥50%	≥ 55% < 75%	≥50%	≥ 55% < 75%	≥ 55% < 75%
Déformation verticale	EN 14809	A3	A4	A3	C4	A4
Brillance	EN ISO 2813	Conforme				
<b>EXIGENCES TECHNIQUES</b>						
Rebond vertical du ballon	EN 12235	≥ 90%				
Réaction au feu	EN 13501-1	C <sub>f</sub> -s1				
Résistance à l'abrasion	EN ISO 5470-1	≤1 g				
Résistance au poinçonnement	Valeur moyenne mesurée	Conforme				
	Exigence EN1516	≤0.50mm				
Résistance aux charges roulantes	EN 1569	Conforme				
<b>COULEURS</b>						
		15	15	Uni : 16 Bois : 8	Uni : 16 Bois : 8	Uni : 16 Bois : 8

Les informations ci-dessus sont soumises à modification au profit de nouvelles améliorations (07/2024). Les instructions de Tarkett Sports concernant l'installation, l'entretien et la maintenance doivent être observés. Contactez Tarkett Sports pour ces instructions.

**Linospport xf<sup>2</sup>™**

Compact, Référence Multi-use

**Compact**

Uniquement les revêtements Linospport xf<sup>2</sup>™ et Omnisports

**Référence Multi-use**

Linospport xf<sup>2</sup>™ Compact 2mm Référence Multi-use 6.2mm Lumaflex Extrême/Evolution Omnisports

FICHE TECHNIQUE	NORMES	REFLEX M EVOLUTION	MULTIFLEX M	FLEXLOCK	PROFLEX M
<b>CERTIFICATIONS &amp; CLASSIFICATIONS</b>					
Type de sol	EN 14904	Sol sportif à déformation surfacique			
<b>CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES</b>					
Poids total	EN ISO 23997	15.90kg/m <sup>2</sup>	16.10kg/m <sup>2</sup>	19.1kg/m <sup>2</sup>	20kg/m <sup>2</sup>
Largeur	EN ISO 24342	194mm	194mm	194mm	194mm
Longueur	EN ISO 24341	2 520mm	2 281mm	2 520mm	2 520mm
Épaisseur totale	EN ISO 24340	56mm	38mm	67mm	88mm
Épaisseur de la couche d'usure	EN ISO 24340	3.5mm			
<b>EXIGENCES D'USAGE</b>					
Glissance	EN 13036-4	80 - 110			
Absorption des chocs	Valeur moyenne mesurée	A4	A4	A4	A4
	Exigence EN 14808	≥ 55% < 75%	≥ 55% < 75%	≥ 60% < 75%	≥ 60% < 75%
Déformation verticale	Valeur moyenne mesurée	A4	A4	A4	A4
	Exigence EN 14809	≥ 2.3mm < 5.0mm	≥ 2.3mm < 5.0mm	≥ 2.3mm < 5.0mm	≥ 2.3mm < 5.0mm
Brillance	EN ISO 2813	Conforme			
<b>EXIGENCES TECHNIQUES</b>					
Rebond vertical du ballon	EN 12235	≥ 90%			
Réaction au feu	EN 13501-1	C <sub>f</sub> -s1			
Résistance à l'abrasion	EN ISO 5470-1	< 80mg			
Résistance au poinçonnement	Valeur moyenne mesurée	Conforme			
	Exigence EN1516	< 0.5mm			
Résistance aux charges roulantes	EN 1569	Conforme			
Résistance à l'impact	EN 1517	Conforme <0.5mm			
<b>ESSENCES DE BOIS</b>					
		Chêne/ Hêtre/ Frêne	Chêne/ Hêtre/ Frêne	Chêne/ Hêtre/ Frêne	Chêne/ Hêtre/ Frêne

Les informations ci-dessus sont soumises à modification au profit de nouvelles améliorations (09/2022). Les instructions de Tarkett Sports concernant l'installation, l'entretien et la maintenance doivent être observés. Contactez Tarkett Sports pour ces instructions.

Multiflex M (le parquet de 14mm)

PEFC® PFC05535-195 Promoting Sustainable Forest Management www.pefc.org

10 ans GARANTIE USAGE COMMERCIAL

FABRIQUE EN EUROPE

FICHE TECHNIQUE	NORMES	DROPZONE SPECKLE	DROPTILE BLACK	DROPTILE SPECKLE
<b>CERTIFICATION &amp; CLASSIFICATION</b>				
Type de sol	EN 1817	Revêtement de sol en caoutchouc homogène	Dalle caoutchouc pour usage intérieur	Dalle caoutchouc pour usage intérieur
<b>CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES</b>				
Épaisseur totale	ISO 24346 (EN 428)	8mm (± 0.3 mm)	30mm (± 2 mm)	30mm (± 2 mm)
Poids total	ISO 23997 (EN 430)	8.4 kg/m <sup>2</sup>	27kg/m <sup>2</sup>	27kg/m <sup>2</sup>
Largeur	ISO 24341 (EN 426)	1500mm (± 0.8 %)	500mm (± 0.8 %)	500mm (± 0.8 %)
Longueur	ISO 24341 (EN 426)	15m (± 0.8 %)	1000mm (± 0.8 %)	1000mm (± 0.8 %)
<b>EXIGENCES TECHNIQUES</b>				
Absorption des chocs	EN 14808	13%	51%	45%
Rebond vertical du ballon	EN 12235	100%	98%	95%
Résistance au poinçonnement	EN 24343-1	0.14mm	-	-
Réaction au feu	EN 13501-1	Efl*	Cfl-s1*	Cfl-s1*
Résistance à la traction	EN ISO 1798	1.5N/mm <sup>2</sup>	0.75N/mm <sup>2</sup>	0.7N/mm <sup>2</sup>
Allongement à la rupture	EN ISO 1798	80%	50%	70%
Dureté	DIN 53505	60 ± 5 Shore A	60 ± 5 Shore A	60 ± 5 Shore A
Écart de température	Test interne	-30°C à 80°C	-30°C à 80°C	-30°C à 80°C
Abrasion	DIN 53516	max. 200 mm <sup>3</sup>	-	max. 450 mm <sup>3</sup>
Coefficient de friction	EN13893	> 0.3 μ (DS)	> 0.3 μ (DS)	> 0.3 μ (DS)
Réduction du bruit d'impact	EN ISO 717-2	18dB	26dB	24dB
Résistance thermique	EN ISO 10456	Approx. 0.05 m <sup>2</sup> K/W - compatible avec le chauffage par le sol	-	-
<b>COULEURS</b>				
		6	1	5

\* sur béton et chape. Les informations ci-dessus sont soumises à modification au profit de nouvelles améliorations. (01/2024).  
Les instructions de Tarkett Sports concernant l'installation, l'entretien et la maintenance doivent être observés. Contactez Tarkett Sports pour ces instructions.



Droptile Black & Droptile Speckle



Droptile Black 30mm & Droptile Speckle 30mm



Dropzone Speckle 8mm



FICHE TECHNIQUE	NORMES	PROTECTILES	TOUCHDOWN
<b>CERTIFICATIONS &amp; CLASSIFICATIONS</b>			
Type de sol		Dalles textiles aiguilletées sur sous-couche en polyoléfine	Revêtement en vinyle compact
Déclaration de performance	EN ISO 10582 - EN 1307	0120-088-DoP-2022-04	0120-013-DoP-2021-02
<b>CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES</b>			
Épaisseur totale	EN ISO 24346 - ISO 1765	5.2mm	1.45mm
Poids total	EN ISO 23997 - ISO 8543	3.1kg/m <sup>2</sup>	2.2kg/m <sup>2</sup>
<b>EXIGENCES TECHNIQUES</b>			
Poinçonnement rémanent	EN ISO 24343-1	-	0.10mm
Stabilité dimensionnelle	EN ISO 23999	< 0.2%	0.1%
Réaction au feu	EN 13501-1	B <sub>f</sub> s1 sur ciment	Bfl-s1 (sur supports béton et bois)
Glissance	EN 13893	-	≥ 0.3
Absorption acoustique	EN 20354 ISO354	α <sub>w</sub> =0.15 (H)	-
Réduction du bruit d'impact	EN ISO 717-2	<i>l<sub>w</sub></i> =19dB	<i>l<sub>w</sub></i> =2dB
Propriétés électrostatiques	EN 1081	-	R1 > 10 <sup>10</sup> ohms
Charges électrostatiques	EN 1815	< 2kV	< 2kV
Formaldéhyde		Absence de formaldéhyde	
Pentachlorophénol		Absence de pentachlorophénol	
<b>COULEURS</b>			
		5	3
Dimensions	EN ISO 24341 - EN ISO 24342	Dalles : 1 x 2m	Rouleaux : 2m x 27ml

Les informations ci-dessus sont soumises à modification au profit de nouvelles améliorations (07/2024).  
Les instructions de Tarkett Sports concernant l'installation, l'entretien et la maintenance doivent être observés. Contactez Tarkett Sports pour ces instructions.



Disponible en dalles : 1x2m



Disponible en rouleaux : 10 x 27ml







LEADER MONDIAL EN SURFACES SPORTIVES



■ **WESTERN EUROPE:** Austria: Tarkett Holding GmbH, Niederlassung Wien – Tel. +43 1 47 88 062 ■ **Belgium:** Tarkett Sports – Tel. +32 16 35 98 29 ■ **Denmark:** Tarkett A/S – Tel. +45 43 90 60 11 ■ **Finland:** Tarkett Oy – Tel. +358 9 4257 9000 ■ **France:** Tarkett Sports – Tel. +33 1 41 20 41 34 ■ **Germany:** Tarkett Holding GmbH – Tel. +49 62 33 810 ■ **Greece:** Tarkett Monoprosopi Ltd – Tel. +30 210 6745 340 ■ **Italy:** Tarkett S.p.A. – Tel. +39 0744 7551 ■ **Luxembourg:** Tarkett Sports – Tel. +352 949211 8230 ■ **Netherlands:** Tarkett Sports – Tel. +31 416 685 491 ■ **Norway:** Tarkett AS – Tel. +47 32 20 92 00 ■ **Portugal:** Tarkett SA – Tel. +351 21 427 64 20 ■ **Spain:** Fieldturf Poligras Tel: +34 630 93 67 71 ■ **Sweden:** Tarkett Sverige AB – Tel. +46 771 25 19 00 ■ **Switzerland:** Tarkett Holding GmbH – Tel. +41 043 233 79 24 ■ **Turkey:** Tarkett Aspen – Tel. +90 212 213 65 80 ■ **United Kingdom:** Tarkett Ltd – Tel. +44 (0) 1622 854 040 ■ **EASTERN EUROPE:** **Baltic Countries:** Tarkett Baltics: Tel. +370 37 262 220 ■ **Czech Republic:** Tarkett org. složka – Tel. +420 271 001 600 ■ **Hungary:** Tarkett Polska SP Z.O.O. magyarországi fióktelepe – Tel. +36 1 437 8150 ■ **Poland:** Tarkett Polska Sp. z o. o. – Tel. +48 22 16 09 231 ■ **Russian Federation:** ZAO Tarkett RUS – Tel. +7 495 775 3737 ■ **Slovakia:** Tarkett Polska, organizačná zložka – Tel. +421 2 48291 317 ■ **South East Europe:** Tarkett SEE – Tel. +381 21 7557 649 (44) 569 12 21 ■ **Ukraine:** Tarkett UA – Tel. +38 (0) 44 569 12 21 ■ **ASIA AND OCEANIA:** **Australia:** Tarkett Australia Pty Ltd – Tel. +61 2 88 53 12 00 ■ **China:** Tarkett Floor Covering (Shanghai) Co. Ltd. – Tel. +86 (21) 60 95 68 38 ext 841 ■ **North East Asia:** Tarkett Hong Kong Limited – Tel. +852 2511 8716 ■ **India:** Tarkett Flooring India Pvt. Ltd. – Bangalore – Tel. +91 80 4130 3793 – New Delhi – Tel. +91 11 4352 4073 – Mumbai – Tel. +91 22 2648 8750 ■ **South East Asia:** Tarkett Flooring Singapore Pte. Ltd. – Tel. +65 6346 1585 ■ **AFRICA:** **Tarkett International:** Tel. +33 1 41 20 41 01 ■ **MIDDLE EAST:** **Tarkett Middle East:** Tel. +961 1 51 3363/4 ■ **Israël:** Tarkett International: Tel. +33 1 41 20 41 01 ■ **NORTH AMERICA:** **USA:** Tarkett Inc. – Tel. +1 713 869 5811 / Johnsonite – Tel. +1 440 543 8916 ■ **Canada:** Tarkett Inc. – Tel. +1 450 293 173 ■ **LATIN AMERICA:** **Brazil:** Tarkett – Tel. 55 12 3954 7108 ■ **Argentina - Chile - Uruguay:** Tarkett Latam Mercosur – Tel. +54 11 47 08 07 72 / +54 9 11 44 46 88 82 ■ **Bolivia - Colombia - Ecuador - Panama - Paraguay - Peru - Trinidad and Tobago - Venezuela:** Tarkett – Tel. +55 11 9 8410 9310 / +55 11 95494 0069 ■ **Mexico /Central America:** Tarkett Latam Mexico – Tel. +55 11 98410 9310.

