


## Descripción

Banda adhesiva de doble cara sobre soporte armado de rejilla, compuesto de pegamento acrílico sin disolventes para un mejor impacto ambiental. Recomendado con Omnisports Reference Multi-use, Active+ y Pureplay para la instalación con el método autoportante GreenLay.



PROPIEDADES	NORMAS	TARKOTAPE
<b>CARACTERÍSTICAS GENERALES</b>		
Espesor Total (Sin papel protector de silicona )		0.23mm
Espesor Papel protector		0.10mm
Peso Total		250g/m <sup>2</sup>
Ancho		152mm
Largo		25ml
<b>CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y MEDIAOMBIENTALES</b>		
Temperatura de instalación requerida		15°C/30°C
Directivas Europeas		2000/53/CE, 2002/95/CE, REACH
Emissiones COV		A+
Formaldehído		Sin Formaldehído
<b>EMBALAJE</b>		
Rollos por caja		8 rollos
Cantidad mínima		1 caja

## INSTALACIÓN

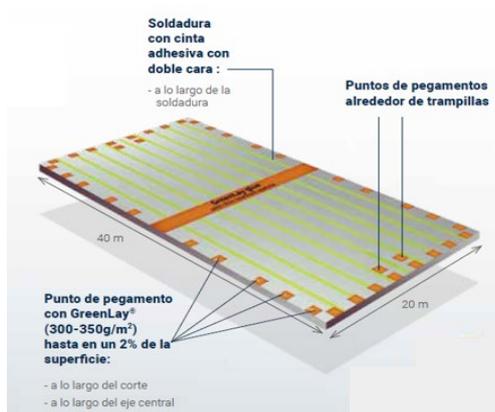

Los Datos técnicos descritos están vigentes a partir de la fecha de su publicación (09/2021).

Los valores indicados en la ficha técnica corresponden a las pruebas efectuadas en laboratorio (no pruebas realizadas in situ) y están sujetos a modificaciones en beneficio de una mejora adicional. Para obtener información técnica más detallada, póngase en contacto con Tarkett Sports. Los colores de los productos que se muestran en las fotos y las muestras son solo orientativos.