

Description

Adhésif double face sur support grille, formulé à base de colle acrylique sans solvant pour un meilleur respect de l'environnement. Recommandé pour la pose des revêtements Omnisports Reference Multi-use, Active+ et Pureplay avec la méthode GreenLay.



CARACTÉRISTIQUES

Épaisseur totale (sans papier protecteur siliconé)	0.23 mm
Épaisseur du papier protecteur siliconé	0.10 mm
Poids total	250 g/m ²
Largeur	152 mm
Longueur	25 ml


PERFORMANCES TECHNIQUES ET ENVIRONNEMENTALES

Température d'installation requise	15°C/30°C
Directives Européennes	2000/53/CE, 2002/95/CE, REACH
Emissions de COV	A+
Formaldéhydes	Absence de formaldéhydes

PACKAGING

Quantité par carton	8 rouleaux
Quantité minimum	1 carton

INSTALLATION

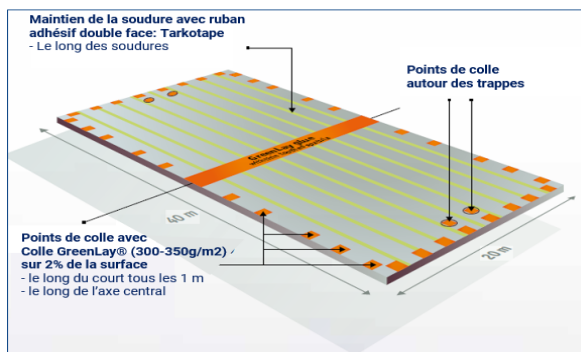

Données techniques en vigueur à la date de publication. (06/2021).

Les valeurs ci-dessus sont soumises à modification au profit de nouvelles améliorations.

Pour des informations techniques plus détaillées, veuillez contacter Tarkett Sports.

Les couleurs des produits montrées sur les photos ou échantillons sont à titre indicatif seulement.