

## Description

Revêtement de sol PVC hétérogène, 8.1 mm d'épaisseur :

### 1: PERFORMANCE SUPÉRIEURE ET ÉCONOMIES À LONG TERME

Omnisports dispose d'un grain de surface unique en combinaison avec le traitement de surface TopClean XP™

### 2: PROTECTION ET DURABILITÉ EXTREMES


Couche d'usure en PVC

### 3: COULEURS DYNAMIQUES ET DÉCORS RÉALISTES

Impression haute définition pour un aspect de surface du bois particulièrement réaliste et une plus grande intensité des couleurs

### 4: HAUTE PERFORMANCE ET MEILLEURE EXPÉRIENCE DE JEU

NOUVEAU! OMNISPORTS X3LT - « EXTREME 3 LAYERS TECHNOLOGY » - (TECHNOLOGIE EXTRÊME À 3 COUCHES)

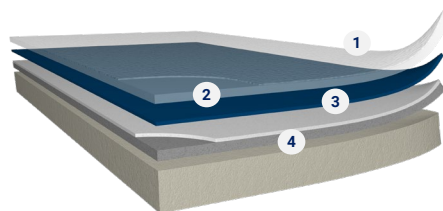

PROPRIÉTÉS	STANDARDS	OMNISPORTS ACTIVE +
------------	-----------	---------------------

## DÉCLARATION DE PERFORMANCE

0120-095-DoP-2020-09

## CLASSIFICATION

Type de sol	EN 14904	Heterogeneous indoor floorcoverings
-------------	----------	-------------------------------------

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Propriété	Standard	Valeur
Épaisseur totale	ISO 24346 (EN 428)	8.1mm
Poids total	ISO 23997 (EN 430)	4760g/m <sup>2</sup>
Largeur	ISO 24341 (EN 426)	2m
Longueur	ISO 24341 (EN 426)	20.51m

## EXIGENCES D'USAGE

Propriété	Standard	Valeur
Glissance	EN 13036-4	80 à 110
Absorption des chocs	EN 14808	P2 ≥35%
Déformation verticale	EN 14809	P2
Brillance	EN ISO 2813	≤30

## EXIGENCES TECHNIQUES

Propriété	Standard	Valeur
Rebond vertical du ballon	EN 12235	≥95%
Réaction au feu	EN 13501-1	Cfl-s1*
Abrasion	EN ISO 5470-1	≤0.25g
Résistance au poinçonnement	Valeur moyenne mesurée EN 1516	≤0.20mm ≤0.50mm
Résistance aux charges roulantes	EN 1569	≤0.50mm
Bruit ambiant	NF S31-074	Classe A <65dB
Résistance thermique	EN ISO 14456	Approx. 0.12 m <sup>2</sup> K/W Compatible avec les planchers chauffants

## Couleurs disponibles



\* pose collée et GreenLay sur support béton

Guides d'installation et maintenance disponibles à la demande

Données techniques en vigueur à la date de publication, (09/2021).

Les valeurs ci-dessus correspondent à des tests en laboratoire (pas de test in situ), et sont soumises à modification au profit de nouvelles améliorations.

Pour des informations techniques plus détaillées, veuillez contacter Tarkett Sports.

Les couleurs des produits montrées sur les photos ou échantillons sont à titre indicatif seulement. Il peut y avoir des différences de couleur, de brillance et de relief entre les produits vendus et les photos ou échantillons.