


## Description

- Solución versátil para suelos de caucho dedicados a fuerza, cardio y salas de pesas. Posee una excelente durabilidad y alta resistencia al desgaste mecánico gracias a una selección de materias primas de primer nivel y propiedades de alta tracción.
- Duradera gracias a su capa de 6 mm fabricada con un mínimo del 95 % de gránulos de caucho reciclado negro.
- Solución ergonómica que proporciona sumo confort.
- Resistencia de 20 kg a la caída de pesas desde una altura de 2 m y una reducción acústica de 16 dB.

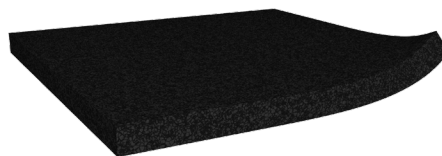

## PROPIEDADES

## NORMAS

## DROPZONE SPECKLE

### CLASIFICACIÓN

Tipo de pavimento	EN 1817	Pavimento de caucho homogéneo para interior
-------------------	---------	---


### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Espesor Total	ISO 24346 (EN 428)	6mm (± 0.3 mm)
Peso Total	ISO 23997 (EN 430)	6.3 kg/m <sup>2</sup>
Ancho	ISO 24341 (EN 426)	1500mm (± 0.8 %)
Largo	ISO 24341 (EN 426)	20m (± 0.8 %)

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS

Absorción de impacto	EN 14808	9%
Huella Residual	EN 24343-1	0.15mm
Comportamiento al fuego	EN 13501-1	Efl*
Resistencia a la tracción	EN ISO 1798	1.5 N/mm <sup>2</sup>
Alargamiento a la rotura	EN ISO 1798	80%
Dureza	DIN 53505	60 ± 5 Shore A
Rango de temperatura	Pruebas internas	-30°C / 80°C
Abrasion	DIN 53516	max. 200 mm <sup>3</sup>
Coefficiente de fricción	EN13893	> 1 µ (DS)
Absorción acústica a impactos	ISO 10140-3	16dB

### Colores disponible



\* Sobre hormigón y solera

Lea con detenimiento las instrucciones de instalación y mantenimiento ofrecidas

Los Datos técnicos descritos están vigentes a partir de la fecha de su publicación (11/2021). Los valores indicados en la ficha técnica corresponden a las pruebas efectuadas en laboratorio (no pruebas realizadas in situ) y están sujetos a modificaciones en beneficio de una mejora adicional. Para obtener información técnica más detallada, pongase en contacto con Tarkett Sports. Los colores de los productos que se muestran en las fotos y las muestras son solo orientativos. Pueden existir diferencias de color, brillo y estructura de estampado entre los productos vendidos, las fotos y las muestras.

