


DESCRIPCIÓN

Protección textil extremadamente resistente para eventos sociales.

1. Polipropileno
2. Latex
3. Revés de Poliiolefina

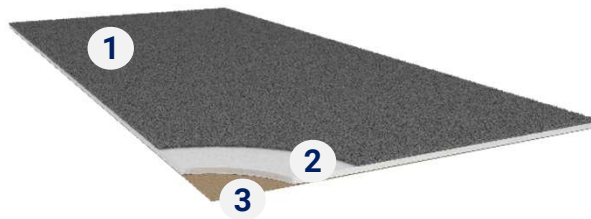

PROPIEDADES	NORMAS	PROTECTILES
-------------	--------	-------------

DECLARACIÓN DE RENDIMIENTO

0120-088-DoP-2022-04

CLASIFICACIÓN

Tipo de pavimento	EN 1307	Loseta textil de polipropileno sobre revés de poliolefina
-------------------	---------	---


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Esesor total	ISO 1765	5.2mm
Peso total	ISO 8543	3.1kg/m ²
Ancho	EN ISO 24342	1m
Largo	EN ISO 24342	2m

RENDIMIENTO TÉCNICO

Estabilidad dimensional	EN 986	<0.2%
Comportamiento al fuego	EN 13501-1	Bfl-s1*
Absorción acústica	EN ISO 354	$\alpha_w = 0.15$ (H)
Eficiencia acústica	EN ISO 717-2	19dB
Carga eléctrica estática	ISO 6356	≤ 2 kV
Resistencia térmica	ISO 8302	0.08 m ² K/W
Formaldehído	EN 717-1	Sin formaldehído
Pentaclorofenol	EN 12673	Sin pentaclorofenol

ELIGE TUS COLORES

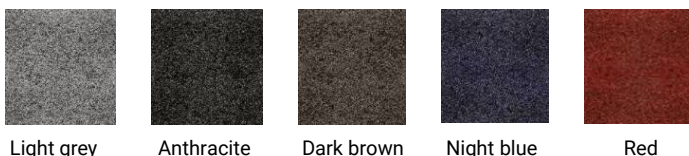

* Sobre cemento

Guías de instalación y mantenimiento disponibles en el sitio web

Los datos técnicos descritos están vigentes a partir de la fecha de su publicación (04/2024). Los valores indicados en la ficha técnica corresponden a las pruebas efectuadas en laboratorio (no pruebas realizadas in situ) y están sujetos a modificaciones en beneficio de una mejora adicional. Para obtener información técnica más detallada, pongase en contacto con Tarkett Sports. Los colores de los productos que se muestran en las fotos y las muestras son solo orientativos. Pueden existir diferencias de color, brillo y estructura de estampado entre los productos vendidos, las fotos y las muestras.

<https://eu.tarkettsportsindoor.com/es/>

